

Listwa PxC-SKA 02

Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA02 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich jak i pośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 10-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne URTK 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki rozłączalne URTK 6 w torach napięciowych oraz 1 złączkę nierozłączalną, neutralną URDK 6.



PxC-SKA 02 jest przystosowana do bezpośredniego montażu na płycie montażowej lub innym elemencie konstrukcyjnym i po podłączeniu przewodów gotowa do pracy. Listwa jest również wyposażona w transparentną, zamkniętą pokrywę oraz wsporniki umożliwiające zaplombowanie listwy.



Złączka rozłączalna URTK 6



Złączka URDK 6

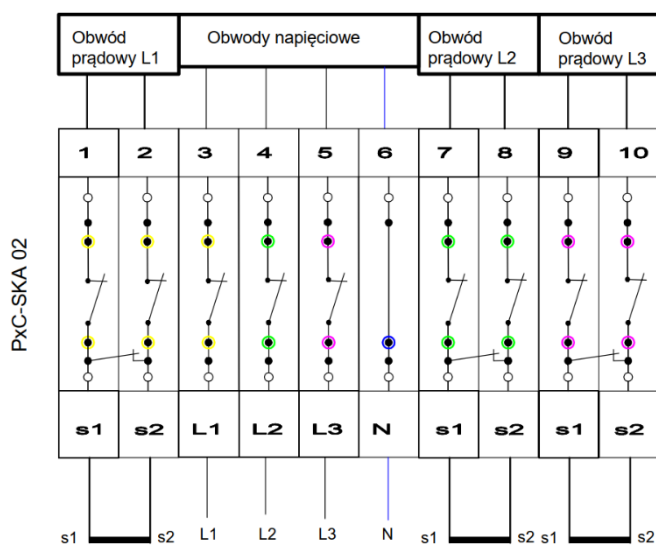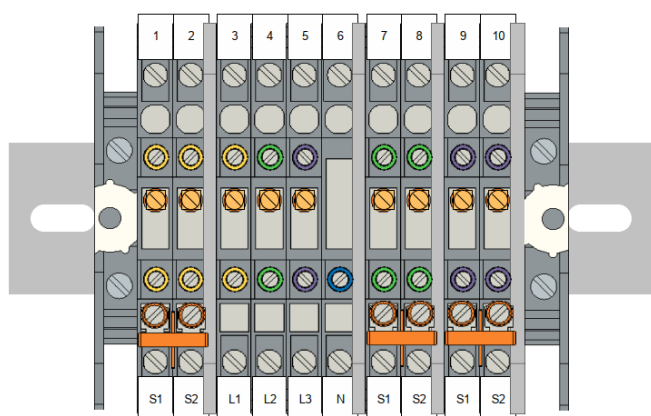

Schemat wewnętrzny listwy PxC-SKA 02

Parametry elektryczne

Podstawowe wartości	
Napięcie znamionowe izolacji złączek w torach prądowych *	500V
Napięcie znamionowe izolacji złączek w torach napięciowych **	500V
Znamionowe napięcie udarowe *	6kV
Prąd znamionowy w torach prądowych *	41A
Zwarciov prąd 1 sek. z przewodem 6mm ²	0,72kA
Strefa zabrudzeniowa	3
Temperatura robocza - RTI	-60°C - +105°C
Wymiary z obudową (szerokość x długość x wysokość) [mm]	181x131x95
Zakres podłączanych przewodów do obwodów prądowych [mm ²]	0,5-6 (10)***
Zakres podłączanych przewodów do obwodów napięciowych [mm ²]	0,5-6 (10)***
Klasa palności złączek i pokrywy wg UL 94	V0
Rezystancja przejścia z przewodem 6mm ² na pojedynczą złączkę prądową	0,42mΩ

* wg. IEC 60947-7-1

** wg. IEC 60947-7-3

*** dotyczy przewodów jednodrutowych