


Listwa PxC-SKA 70ZS

Właściwości listwy zasilającej PxC-SKA 70ZS umożliwiają dokonanie przerw w obwodach zasilania urządzeń elektrycznych.



Listwa posiada 5-złączek z zaciskami sprężynowymi Push-in, w tym 4 złączki odłączalne PT 2,5-QUATTRO TG czteroprzewodowe z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi P-FU 5X20 w torach napięciowych, oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną czteroprzewodową PT 2,5-QUATTRO BU, wyłącznik nadprądowy i gniazdo serwisowe. PxC-SKA 70ZS jest przystosowana do bezpośredniego montażu na płycie montażowej lub innym elemencie konstrukcyjnym i po podłączeniu przewodów gotowa do pracy. Listwa jest również wyposażona w transparentną, zamkniętą pokrywę oraz wsporniki umożliwiające zaplombowanie listwy.

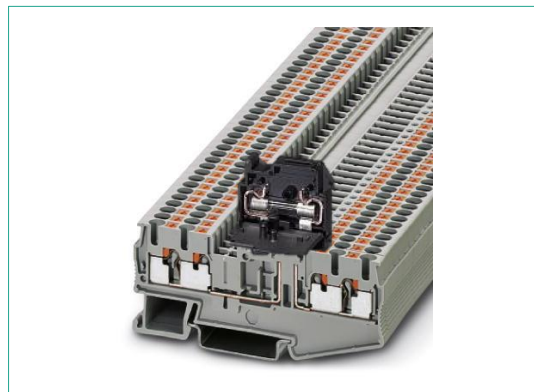

Złączka bezpiecznikowa PT 2,5-QUATTRO TG



Złączka neutralna PT 2,5-QUATTRO BU

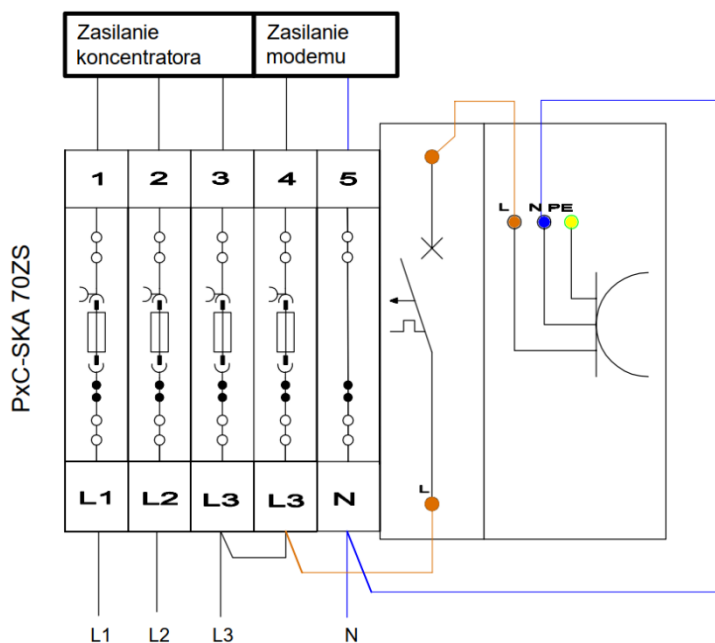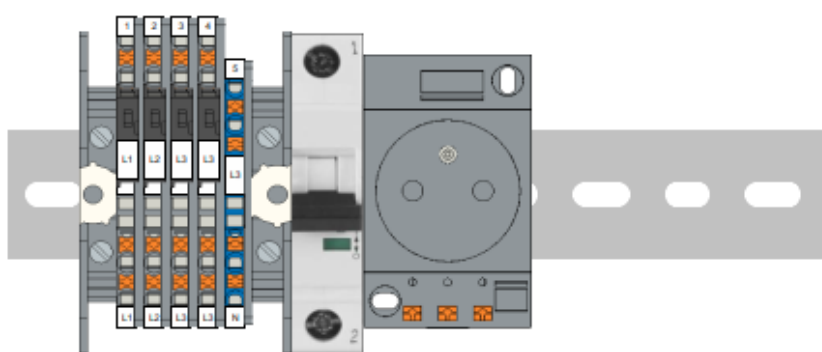

Schemat wewnętrzny listwy PxC-SKA 70ZS

Parametry elektryczne

Podstawowe wartości	
Napięcie znamionowe izolacji w torach napięciowych *	400V
Znamionowe napięcie udarowe *	6kV
Zwarciov prąd 1 sek. z przewodem 2,5mm ²	0,3kA
Strefa zabrudzeniowa	3
Temperatura robocza - RTI	-60°C - +105°C
Wymiary obudowy (szerokość x długość x wysokość) [mm]	82x132x95
Zakres podłączanych przewodów do obwodów napięciowych [mm ²]	0,14-2,5 (4)**
Klasa palności złączek i pokrywy wg UL 94	V0
Parametry wkładek bezpiecznikowych typu G5x20	
Suma prądów wszystkich podłączonych przewodów nie może być większa od maksymalnego prądu obciążenia. Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk.	In=6,3A / Un=250VAC / Iz=30kA

* wg. IEC 60947-7-1

** dotyczy przewodów jednodrutowych