

Listwa PxC-SKA 21

Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA21 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich układach pomiarowych.

Listwa posiada 10-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne URTK 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki bezpiecznikowe UT 4-HESI w torach napięciowych oraz 1 złączkę nierozłączalną, neutralną URDK 6.



PxC-SKA 21 jest przystosowana do bezpośredniego montażu na płycie montażowej lub innym elemencie konstrukcyjnym i po podłączeniu przewodów gotowa do pracy. Listwa jest również wyposażona w transparentną, zamkniętą pokrywę oraz wsporniki umożliwiające zaplombowanie listwy.



Złączka URTK 6



Złączka bezpiecznikowa UT 4-HESI

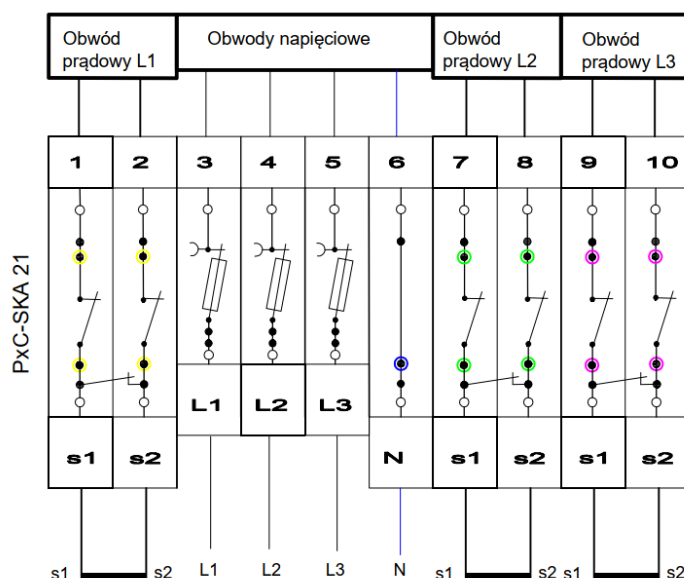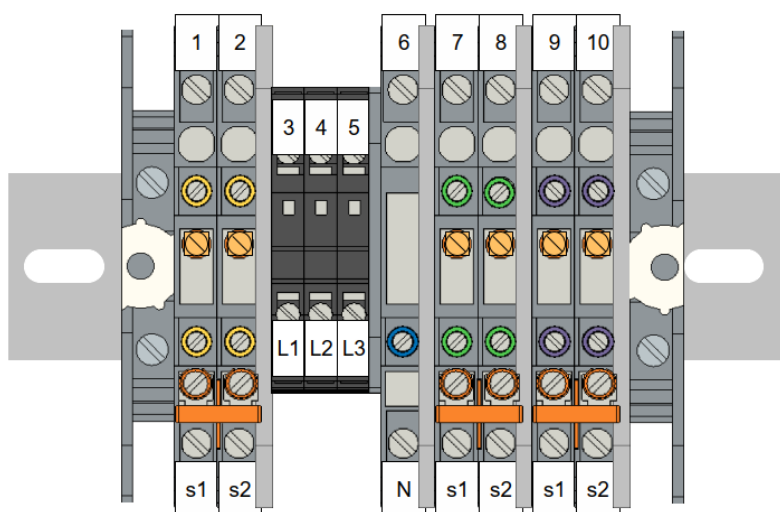

Schemat wewnętrzny listwy PxC-SKA 21

Parametry elektryczne

Podstawowe wartości	
Napięcie znamionowe izolacji złączek w torach prądowych *	500V
Napięcie znamionowe izolacji złączek w torach napięciowych **	500V
Znamionowe napięcie udarowe *	6kV
Prąd znamionowy w torach prądowych *	41A
Zwarciov prąd 1 sek. z przewodem 6mm ²	0,72kA
Strefa zabrudzeniowa	3
Temperatura robocza - RTI	-60°C - +105°C
Wymiary z obudową (szerokość x długość x wysokość) [mm]	181x131x95
Zakres podłączanych przewodów do obwodów prądowych [mm ²]	0,5-6 (10)***
Zakres podłączanych przewodów do obwodów napięciowych [mm ²]	0,14-4 (6)***
Klasa palności złączek i pokrywy wg UL 94	V0
Rezystancja przejścia z przewodem 6mm ² na pojedynczą złączkę prądową	0,42mΩ
Parametry wkładek bezpiecznikowych typu G5x20	Brak
Suma prądów wszystkich podłączonych przewodów nie może być większa od maksymalnego prądu obciążenia. Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk.	

* wg. IEC 60947-7-1

** wg. IEC 60947-7-3

*** dotyczy przewodów jednodrutowych