

Listwa PxC-SKA 04

Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA04 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich jak i pośrednich układach pomiarowych.

Listwa posiada 16-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi:

- po 4 złączki pomiarowe nierozłączalne URDK 6 w każdym torze prądowym;

- 3 złączki rozłączalne URTK 6 oraz 1 neutralną złączkę nierozłączalną URDK 6 w torach napięciowych.


PxC-SKA 04 jest przystosowana do bezpośredniego montażu na płycie montażowej lub innym elemencie konstrukcyjnym i po podłączeniu przewodów gotowa do pracy. Listwa jest również wyposażona w transparentną, zamkniętą pokrywę oraz wsporniki umożliwiające zaplombowanie listwy.




Złączka rozłączalna URTK 6



Złączka URDK 6

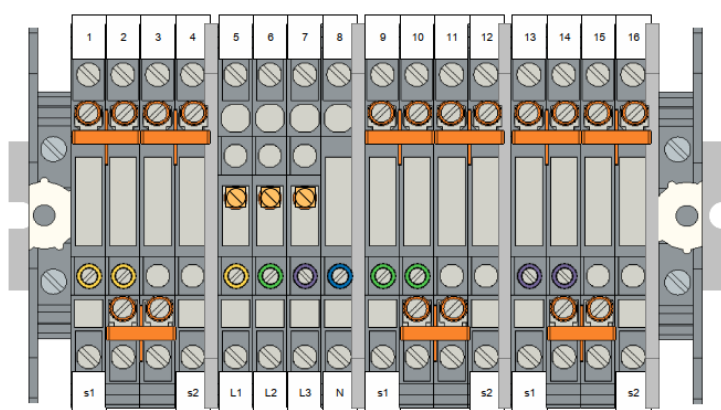

Obwód prądowy L1	Obwody napięciowe	Obwód prądowy L2	Obwód prądowy L3
------------------	-------------------	------------------	------------------

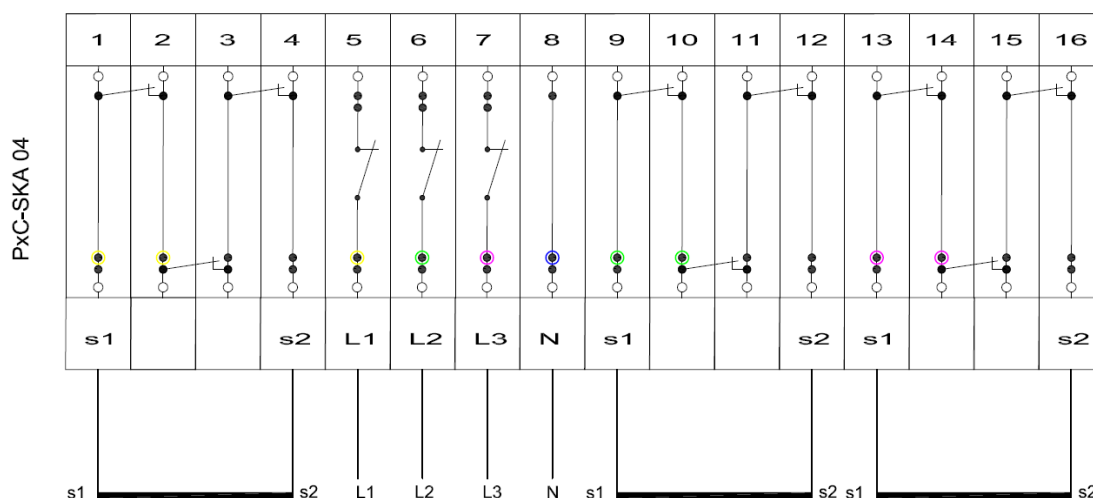

Schemat wewnętrzny listwy PxC-SKA 04

Parametry elektryczne

Podstawowe wartości	
Napięcie znamionowe izolacji w torach prądowych *	500V
Napięcie znamionowe izolacji w torach napięciowych *	500V
Znamionowe napięcie udarowe *	6kV
Prąd znamionowy w torach prądowych *	41A
Zwarciov prąd 1 sek. z przewodem 6mm ²	0,72kA
Strefa zabrudzeniowa	3
Temperatura robocza - RTI	-60°C - +105°C
Wymiary z obudową (szerokość x długość x wysokość) [mm]	181x131x95
Zakres podłączanych przewodów do obwodów prądowych [mm ²]	0,5-6 (10)**
Zakres podłączanych przewodów do obwodów napięciowych [mm ²]	0,5-6 (10)**
Klasa palności złązek i pokrywy wg UL 94	V0
Rezystancja przejścia z przewodem 6mm ² na pojedynczą złączkę prądową	1mΩ

* wg. IEC 60947-7-1

** dotyczy przewodów jednodrutowych