


Listwa posiada 16-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 4 złączki pomiarowe nierozłączalne UTD 6/SP w każdym torze prądowym; 3 złączki bezpiecznikowe UT 4-HESI w torach napięciowych oraz 1 złączkę nierozłączalną, neutralną UT 4-MTD BU.



Obwód prądowy L1	Obwody napięciowe	Obwód prądowy L2	Obwód prądowy L3
------------------	-------------------	------------------	------------------

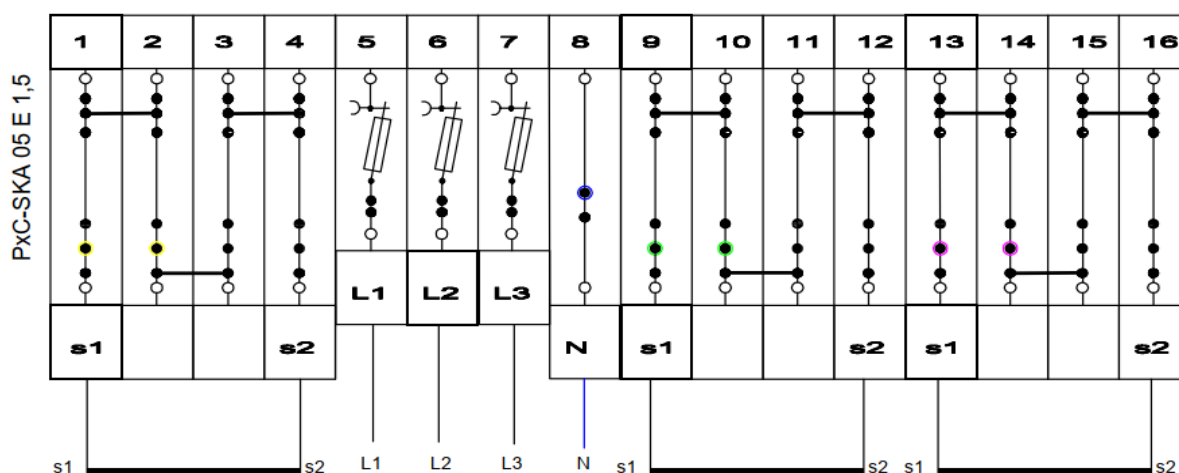

Parametry elektryczne

Podstawowe wartości	
Napięcie znamionowe izolacji w torach prądowych *	1000V
Napięcie znamionowe izolacji w torach napięciowych *	500V
Znamionowe napięcie udarowe w torach prądowych *	8kV
Znamionowe napięcie udarowe w torach napięciowych *	6kV
Prąd znamionowy w torach prądowych *	41A
Strefa zabrudzeniowa	3
Temperatura robocza - RTI	-60°C do +105°C
Wymiary z obudową (szerokość x długość x wysokość) [mm]	187x157x95
Zakres podłączanych przewodów do obwodów prądowych [mm ²]	0,2-6 (10)**
Zakres podłączanych przewodów do obwodów napięciowych [mm ²]	0,14-4 (6)**
Klasa palności złązek w torach pomiarowych wg UL 94	V0
Rezystancja przejścia z przewodem 6mm ² na pojedynczą złączkę prądową	0,37mΩ
Parametry wkładek bezpiecznikowych typu G5x20	
Suma prądów wszystkich podłączonych przewodów nie może być większa od maksymalnego prądu obciążenia. Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk.	In=6,3A / Un=250VAC / Iz=1,5kA

* wg. IEC 60947-7-1

** dotyczy przewodów jednodrutowych