


Listwa TS-PxC-SKA 68E XT

Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej TS-PxC-SKA 68E XT najlepiej można wykorzystać w półpośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 16-złączek z klatkowymi zaciskami sprężynowymi Push-X i Push-in, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne XTVMEA 6 z dwoma zaciskami na przewody w każdym torze prądowym i po 3 złączki bezpiecznikowe PTV 4-HESI (5X20) połączone mostkiem stałym w każdym torze napięciowym oraz 1 złączkę nierozłączalną, neutralną XT 2,5-QUATTRO BU z 4 zaciskami na przewody.



TS-PxC-SKA 68E XT jest przystosowana do bezpośredniego montażu na płycie montażowej lub innym elemencie konstrukcyjnym i po podłączeniu przewodów gotowa do pracy. Listwa jest również wyposażona w transparentną, zamkniętą pokrywę oraz wsporniki umożliwiające zaplombowanie listwy.



Złączka rozłączalna XTVMEA 6



Złączka bezpiecznikowa PTV 4-HESI (5X20)

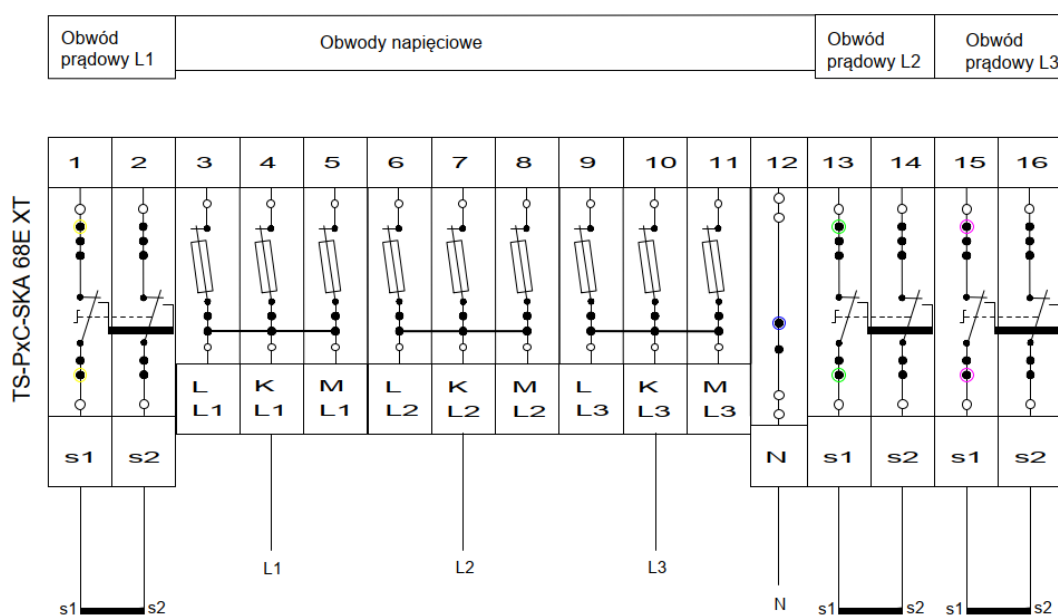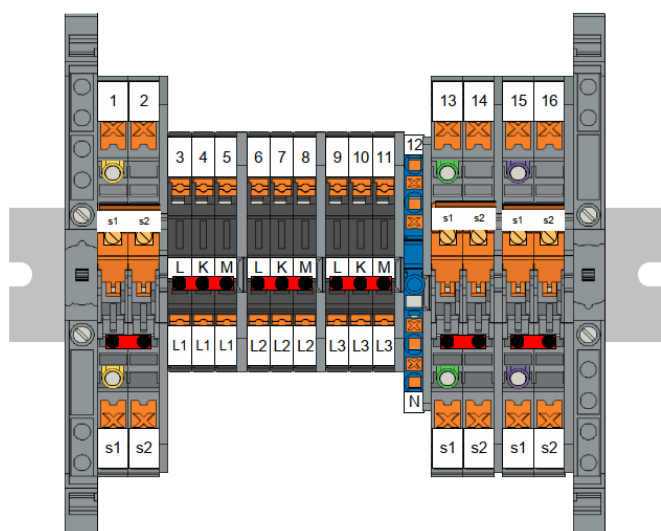

Schemat wewnętrzny listwy TS-PxC-SKA 68E XT

Parametry elektryczne

Podstawowe wartości	
Napięcie znamionowe izolacji złączek w torach prądowych *	500V
Napięcie znamionowe izolacji złączek w torach napięciowych **	500V
Znamionowe napięcie udarowe w torach prądowych *	6kV
Prąd znamionowy w torach prądowych *	30A
Strefa zabrudzeniowa	3
Temperatura robocza - RTI	-60°C - +105°C
Wymiary z obudową (szerokość x długość x wysokość) [mm]	187x157x95
Zakres podłączanych przewodów do obwodów prądowych [mm ²]	1,5 (0,5) - 6 (10)***
Zakres podłączanych przewodów do obwodów napięciowych [mm ²]	0,2-4 (6)***
Klasa palności złączek i pokrywy wg UL 94	V0
Parametry wkładek bezpiecznikowych typu G5x20	
Suma prądów wszystkich podłączonych przewodów nie może być większa od maksymalnego prądu obciążenia. Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk.	In=6,3A / Un=250VAC / Iz=30kA

* wg. IEC 60947-7-1

** wg. IEC 60947-7-3

*** dotyczy przewodów jednodrutowych