


Listwa PxC-SKA 43

Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej PxC-SKA43 najlepiej można wykorzystać w półpośrednich jak i pośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 10-złączek z klatkowymi zaciskami śrubowymi, po 2 złączki pomiarowe rozłączalne UTME 6 w każdym torze prądowym; 3 złączki rozłączalne UTME 6 w torach napięciowych oraz 1 złączkę rozłączalną neutralną UTME 6.


PxC-SKA 43 jest przystosowana do bezpośredniego montażu na płycie montażowej lub innym elemencie konstrukcyjnym i po podłączeniu przewodów gotowa do pracy. Listwa jest również wyposażona w transparentną otwartą pokrywę oraz wsporniki umożliwiające zaplombowanie listwy.



Złączka rozłączalna UTME 6

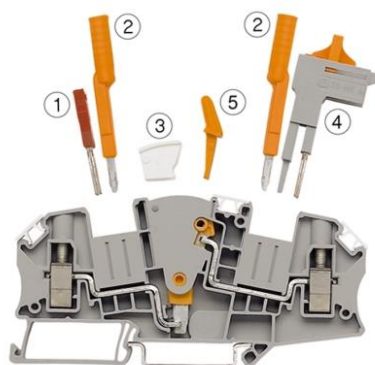

Akcesoria do złączki UTME 6

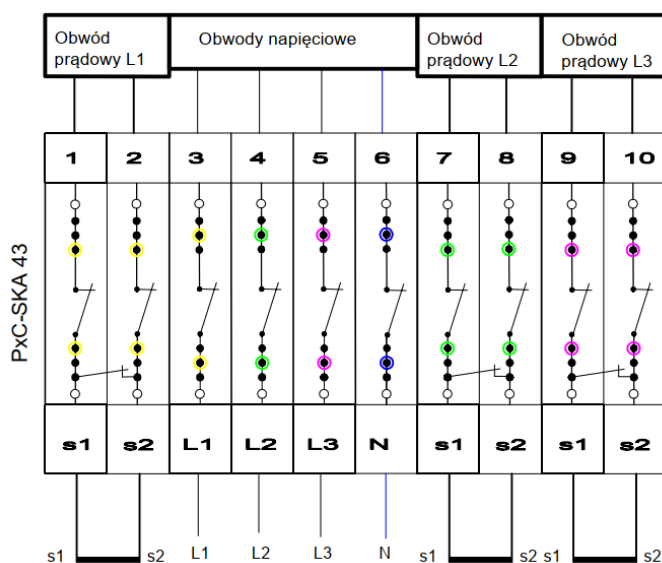

Schemat wewnętrzny listwy PxC-SKA 43

Parametry elektryczne

Podstawowe wartości	
Napięcie znamionowe izolacji w torach prądowych *	500V
Napięcie znamionowe izolacji w torach napięciowych *	500V
Znamionowe napięcie udarowe *	6kV
Prąd znamionowy w torach prądowych *	30A
Zwarciov prąd 1 sek. z przewodem 6mm ²	0,72kA
Strefa zabrudzeniowa	3
Temperatura robocza - RTI	-60°C - +105°C
Wymiary z obudową (szerokość x długość x wysokość) [mm]	120x145x95
Zakres podłączanych przewodów do obwodów prądowych [mm ²]	0,2-6 (10)**
Zakres podłączanych przewodów do obwodów napięciowych [mm ²]	0,2-6 (10)**
Klasa palności złączek i pokrywy wg UL 94	V0
Rezystancja przejścia z przewodem 6mm ² na pojedynczą złączkę prądową	1mΩ

* wg. IEC 60947-7-1

** dotyczy przewodów jednodrutowych