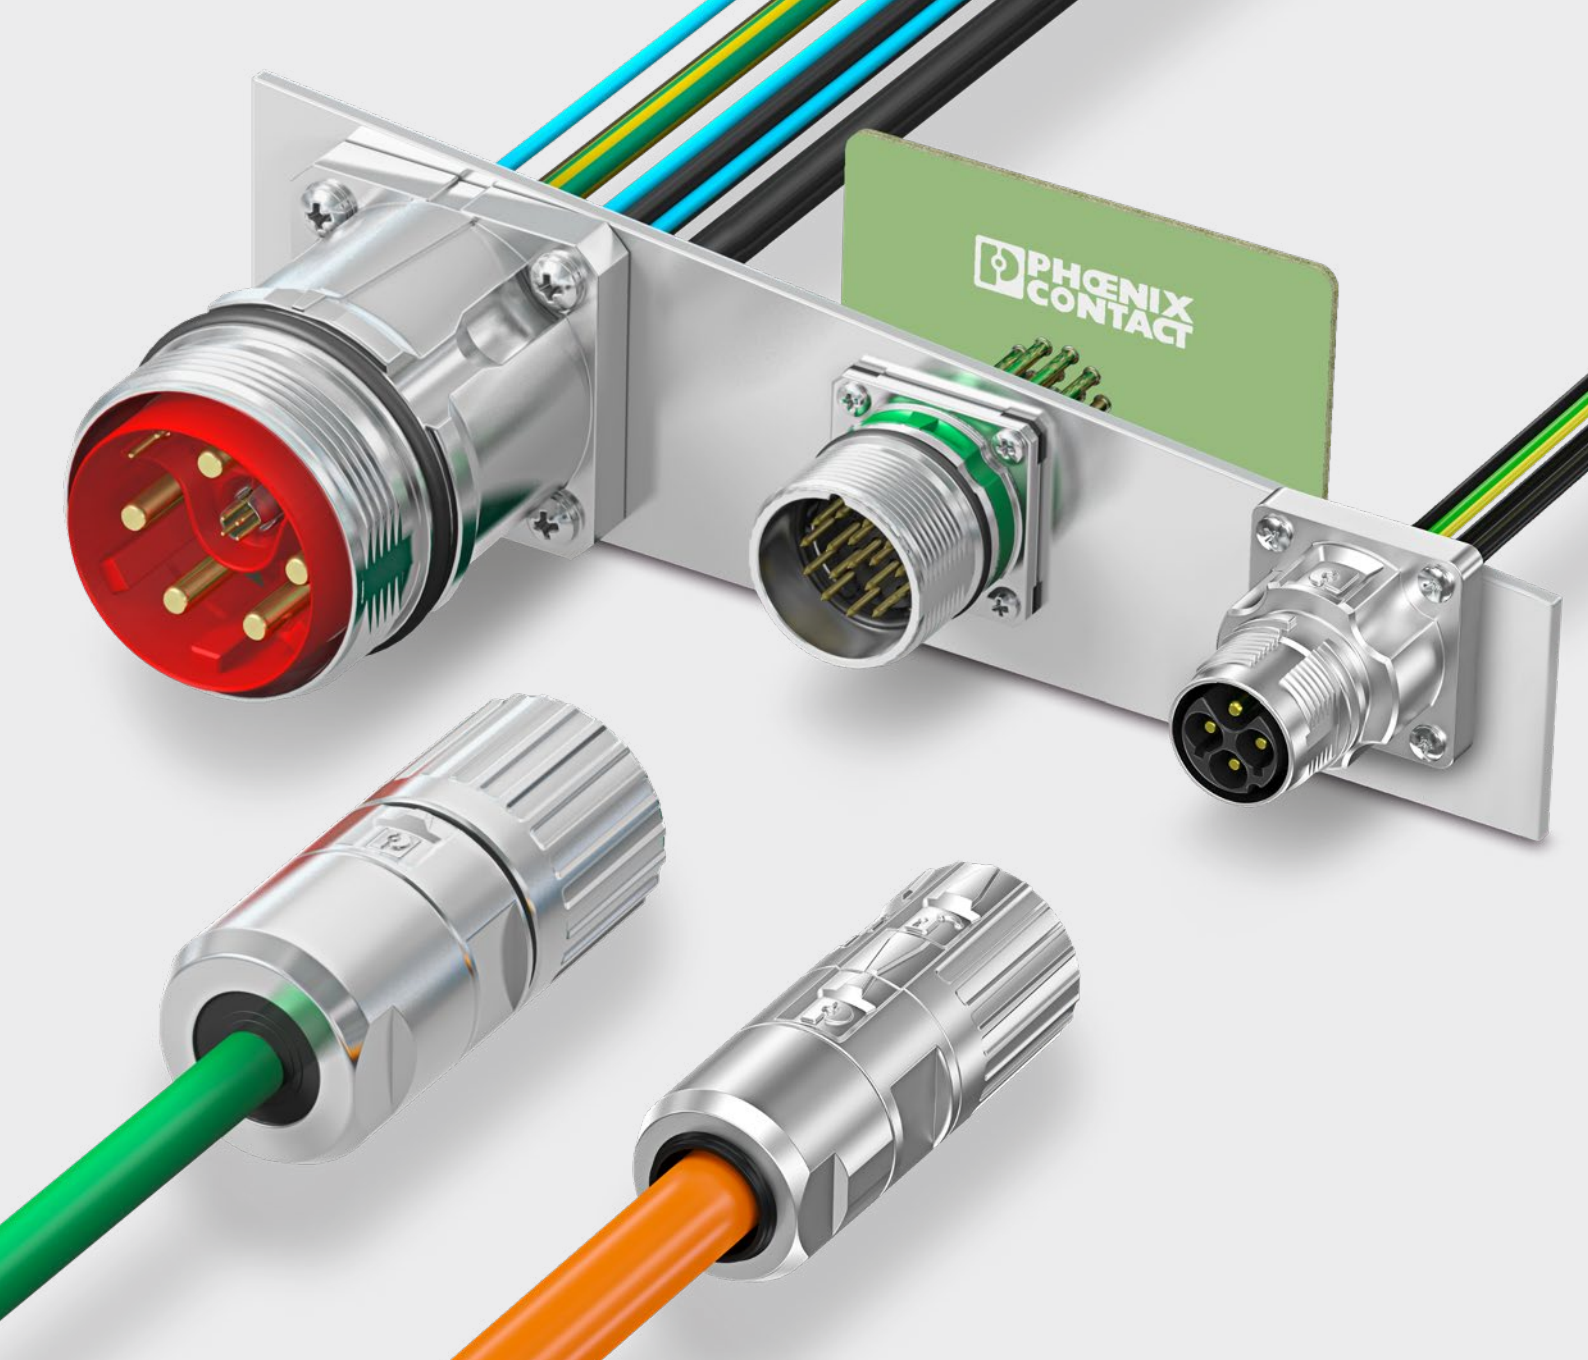




丸型コネクタ M17～M58

製品概要2025

フエニックス・コンタクトはこの分野のスペシャリストとして、丸型コネクタM5～M58を提供します－小型から大型、ストレート型やアングル型、信号用や電源用、モールド成型や現場組立式と、市場最大級の製品ラインアップを取り揃えた堅牢な丸型コネクタです。この製品群は長年にわたり、産業用オートメーション、電気駆動テクノロジー、およびインフラアプリケーションなど、さまざまな分野で試験されてきました。

■ 信号用

信号用コネクタ 最大19極

- 6～19極
- サイズ：M17、M23
- すべてのハウジングにオスまたはメスコネクタを装着可能
- EMC保護
- 保護等級IP67
- プラスチック製モールド成型仕様

 ウェブコード：#0253



詳細はウェブコードで

詳細については、本パンフレットに掲載されているウェブコードをご利用ください。当社ウェブサイトの検索フィールドに#と4桁の数字を入力するだけです。

 ウェブコード：#1234 (例)

あるいは直接下記のリンクをご利用ください：
phoenixcontact.com/webcode/#1234



■ ハイブリッド用

最大70 A/850 V DC/630 V ACのハイブリッドコネクタ

- 信号、データ、電力を1本のコネクタで伝送
- サイズ：M23、M40
- 標準嵌合方式およびSPEEDCON嵌合方式に適したオスねじ付きコネクタ
- データインターフェース、オプションで4極CAT5シールド付き、6極シールド付き、4極信号シールドなし、および拡張なし
- 接続断面積最大16 mm²
- プラスチック製モールド成型仕様

i ウェブコード：#0254

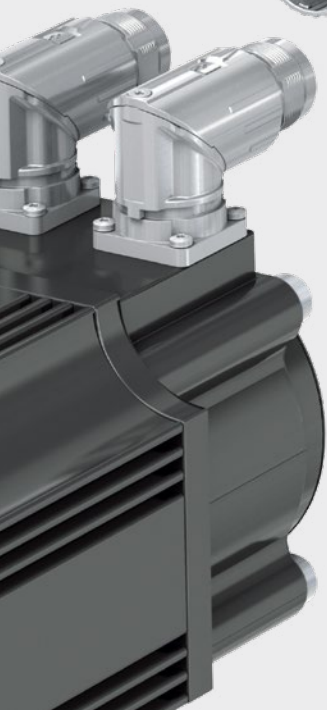


■ 電源用

最大150 A/630 Vの電源用コネクタ

- サイズ：M17、M23、M40、M58
- 3+PE、最大5+3+PE
- 接続断面積最大50 mm²
- 保護等級IP67
- プラスチック製モールド成型仕様

i ウェブコード：#0255



目次

信号用、通信用、電源用の無類の多様性	4
メーカー間で互換性のあるコネクタ – M17～M40 PRO	6
ページナビゲーション	8
信号用コネクタM17およびM23 PRO	10
電源用コネクタM17およびM23 PRO	16
信号用コネクタM17およびM23	20
ハイブリッドコネクタM23およびM40	28
電源用コネクタM17～M58	38
信号用コネクタM17およびM23、プラスチック製モールド成型	48
ハイブリッドコネクタM23、プラスチック製モールド成型	50
電源用コネクタM17およびM23、プラスチック製モールド成型	51
優れたサービス	54

信号用、通信用、電源用の無類の多様性

丸型コネクタ製品ラインアップは、M17およびM23サイズの信号用コネクタから、ハイブリッドコネクタおよびM17～M58サイズの電源用コネクタ（最大150 A、630 V）まで取り揃えております。幅広い仕様とピンアサインにより、信号とデータの伝送用および電気機器や電気駆動装置への給電用の、一貫したソリューションが促進されます。小さいサイズと最大10 Gbpsのデータ伝送用コネクタについては、phoenixcontact.comをご覧ください



ウェブコード：
#2904

持続可能で将来性あり

フエニックス・コンタクトは持続可能な製品を強化しており、既に現在、鉛含有量が0.1%未満で将来のEU指令に従って製造されている、包括的な製品ラインアップを提供しています。これは適用除外6c非該当のRoHS IIIに対応します。

将来のEU指令に準拠し、最大鉛含有量が0.1%に抑えられた製品は、当社ウェブサイトの標準製品から、フィルタ「Lead content (EU-RoHS) – lead-free (Pb < 0.1%)」（鉛含有量(EU-RoHS) - 鉛フリー (Pb < 0.1%)）を使用する、もしくは検索フィールドに各ウェブコードを入力するとご覧いただけます。

ウェブコード：
#2904

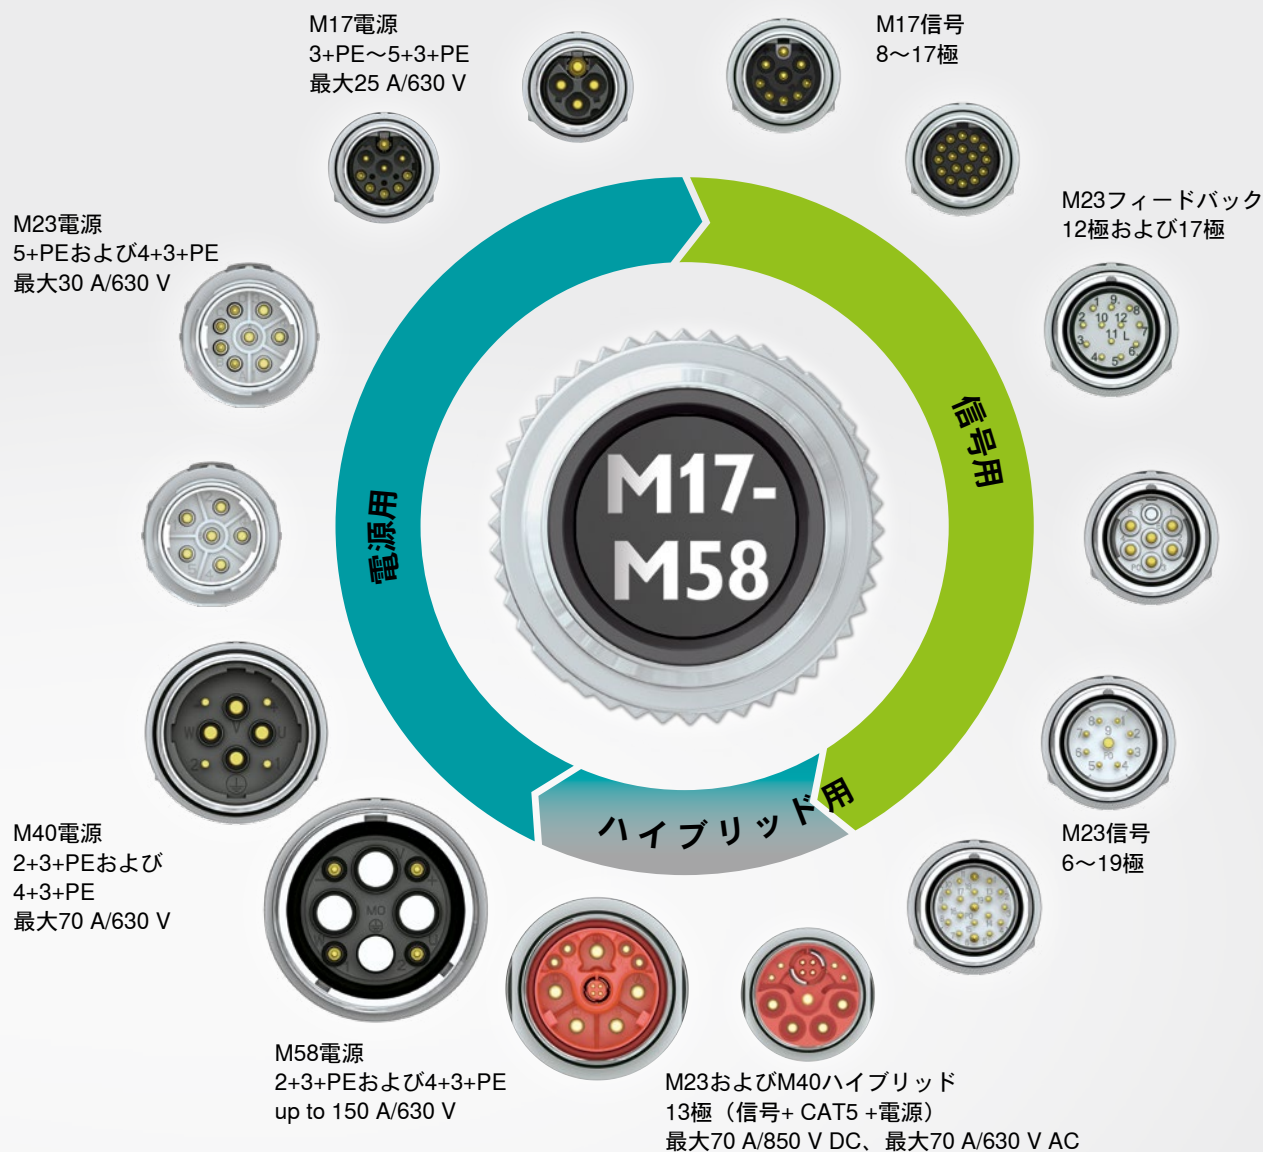
RoHS

Pb < 0,1%



豊富なピンアサイン

信号、データ、電源供給用に一貫したソリューション。



コンパクトな機器接続

出力方向を無段階で調節可能なストレート型前面または背面取付け、およびアングル型、回転可能。



柔軟なケーブル接続

安全なケーブルアセンブリ用ケーブルおよびカプラコネクタ。

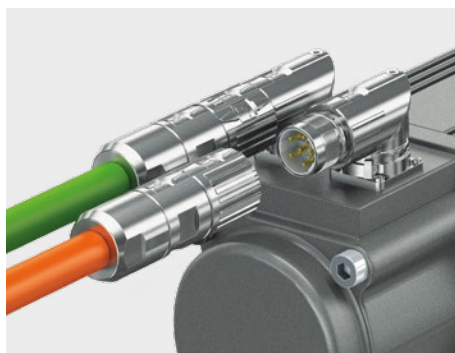


容易なケーブル配線

信号および電源付き、ハイブリッドピンアサインのストレート型とアングル型の仕様による、組立済みケーブル。

メーカー間で互換性のあるコネクタ – M17～M40 PRO

メーカー間で互換性のあるM17～M40 PROシリーズの信号用および電源用コネクタは、信号および電源供給用に一貫したソリューションを提供します。独自のONECLICK高速嵌合方式により、ご使用の機器をすばやく安全に接続することができます。



世界中で利用可能

標準嵌合方式および高速嵌合方式向けのメーカー間で互換性があるソリューション。



安全なロック

視覚的、触覚的、および聴覚的に明確な嵌合位置のONECLICK高速嵌合方式。

ONECLICK Technology

Designed by Phoenix Contact

明確なロック位置のONECLICK高速嵌合方式

すべてのサイズで一貫したデザインの信号用コネクタと電源用コネクタ

クランプ範囲を重複させてケーブルを安全にクランプ

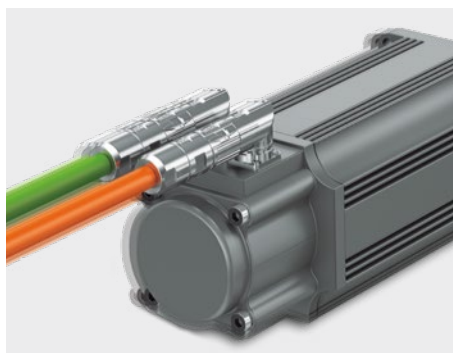
Click!

機器コネクタは既存のフランジ寸法に適合



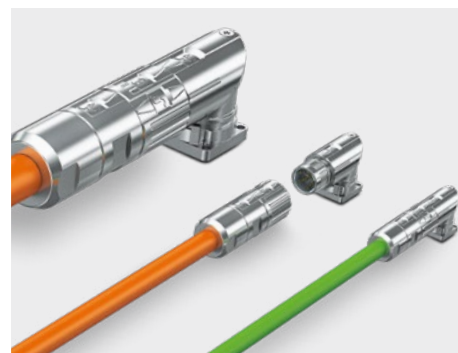
簡単な組立式設計

費用対効果の高いケーブルアセンブリ用の簡単で信頼性の高いシールド接続。



耐振動性のある接続

非常に厳しい環境で信頼性の高い接続を実現するケーブルコネクタの振動ブレーキ。



一貫した設計

現代的な一貫した設計で操作が非常に便利。

ページナビゲーション

丸型コネクタ M17～M58										
デザイン	サイズ	極数	6	7	8	8+1	12	12 逆	16	17
ケーブルコネクタ、メーカー間で互換性あり、ONECLICK高速嵌合方式										
	M17 PRO		－	－	10	－	－	－	－	10
	M23 PRO		12	12	－	12	12	12	12	12
ケーブルコネクタ、メーカー間で互換性あり、標準嵌合方式										
	M17 PRO		－	－	10	－	－	－	－	10
	M23 PRO		12	12	－	12	12	12	12	12
カブラコネクタ、メーカー間で互換性あり										
	M17 PRO		－	－	10	－	－	－	－	10
	M23 PRO		12	12	－	12	12	12	12	12
機器コネクタ、メーカー間で互換性あり										
	M17 PRO、ストレート型		－	－	11	－	－	－	－	11
	M17 PRO、アングル型、回転可能		－	－	11	－	－	－	－	11
	M23 PRO、ストレート型		14	14	－	14	14	－	14	14
	M23 PRO、アングル型、回転可能		14	14	－	14	14	14	14	14
ケーブルコネクタ、SPEEDCON高速嵌合方式										
	M23		－	－	－	－	－	－	－	－
	M40		－	－	－	－	－	－	－	－
ケーブルコネクタ、標準嵌合方式										
	M17		－	－	22	－	－	－	－	22
	M23		24	24	－	24	24	－	24	24
	M23アングル型		24	24	－	24	24	－	24	24
	M40		－	－	－	－	－	－	－	－
	M58		－	－	－	－	－	－	－	－
カブラコネクタ										
	M17		－	－	22	－	－	－	－	22
	M23		24	24	－	24	24	－	24	24
	M40		－	－	－	－	－	－	－	－
	M58		－	－	－	－	－	－	－	－
パネル貫通										
	M23		－	－	－	－	－	－	－	－
機器コネクタ										
	M17、ストレート型		－	－	23	－	－	－	－	23
	M17、アングル型、回転可能		－	－	23	－	－	－	－	23
	M23、ストレート型		26	26	－	26	26	－	26	26
	M23、アングル型、回転可能		26	26	－	26	26	－	26	26
	M40、ストレート型		－	－	－	－	－	－	－	－
	M40、アングル型、回転可能		－	－	－	－	－	－	－	－
	M58、ストレート型		－	－	－	－	－	－	－	－
プラスチック製モールド成型ケーブル										
	M17		－	－	－	－	－	－	－	48
	M23		－	－	－	－	48	48	－	
	M23アングル型		－	－	－	－	48	48	－	48



信号用





ハイブリッド用



電源用

16+3 16+2+PE	ハイブリッド 13	ハイブリッド 15 / 9	3+PE	5+PE	2+3+PE	6+PE	7+PE	4+3+PE	5+3+PE
–	–	–	16	16	–	16	16	–	16
12	–	–	–	18	–	–	–	18	–
–	–	–	16	16	–	16	16	–	16
12	–	–	–	18	–	–	–	18	–
–	–	–	16	16	–	16	16	–	16
12	–	–	–	18	–	–	–	18	–
–	–	–	16	16	–	16	16	–	16
12	–	–	–	18	–	–	–	18	–
–	–	–	16	16	–	16	16	–	16
–	–	–	16	16	–	16	16	–	16
14	–	–	–	19	–	–	–	19	–
14	–	–	–	19	–	–	–	19	–
–	30	31	–	–	–	–	–	–	–
–	34	35	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	40	40	–	40	40	–	40
24	38	38	–	42	–	–	–	42	–
24	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	44	–	–	44	–
–	–	–	–	–	46	–	–	46	–
–	–	–	40	40	–	40	40	–	40
24	38	38	–	42	–	–	–	42	–
–	–	–	–	–	44	–	–	44	–
–	–	–	–	–	46	–	–	46	–
–	–	–	–	43	–	–	–	43	–
–	–	–	40	40	–	40	40	–	40
–	–	–	40	44	–	44	44	–	44
26	32	33	–	43	–	–	–	43	–
26	32	33	–	43	–	–	–	43	–
–	36	37	–	–	44	–	–	44	–
–	36	37	–	–	44	–	–	44	–
–	–	–	–	–	47	–	–	47	–
–	–	–	51	51	–	–	51	–	–
–	50	–	52	52	–	–	–	52	–
–	50	–	–	53	–	–	–	53	–

信号用





M17 PROシリーズ			8極		17極		
ウェブコード：#2068 RoHS Pb < 0,1% 製品は鉛フリー（適用除外6c非該当のRoHS II）	接続方式		圧着		圧着		
	定格電圧	[V AC/DC]	60		60		
	定格電流 ¹⁾	[A]	8		3.6		
	接点の数／直径	[mm]	8 x 1.0		17 x 0.6		
	リッツ線断面積	[mm ²]	0.06 ... 1.0		0.06 ... 0.5		
	ピンアサイン		オス	メス	オス	メス	
							
ケーブルコネクタ、ONECLICK高速嵌合方式							
	ケーブルクランプ範囲	[mm]	3.5 ... 6.5	1629016	1629013	1629010	1629007
			5.5 ... 9.5	1629015	1629012	1629009	1629006
			8.5 ... 12	1629014	1629011	1629008	1629005
ケーブルコネクタ、標準嵌合方式							
	ケーブルクランプ範囲	[mm]	3.5 ... 6.5	1629058	1629055	1629052	1629049
			5.5 ... 9.5	1629057	1629054	1629051	1629048
			8.5 ... 12	1629056	1629053	1629050	1629047
カブラコネクタ							
	ケーブルクランプ範囲	[mm]	3.5 ... 6.5	1628974	1628971	1628968	1628965
			5.5 ... 9.5	1628973	1628970	1628967	1628964
			8.5 ... 12	1628972	1628969	1628966	1628963

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

指定されたケーブルクランプ範囲は、ケーブルの材質およびケーブル仕様によって異なる場合があります。選定および試験はお客様の責任において行ってください。

圧着端子は別途ご注文ください。対応する切削加工および穿孔圧延圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認できます。

信号用

M17 PROシリーズ		8極		17極	
 ウェブコード : #2068 Pb < 0,1% 製品は鉛フリー（適用除外6c非該当のRoHS II）	接続方式	圧着		圧着	
	定格電圧 [V AC/DC]	60		60	
	定格電流 ¹⁾ [A]	8		3.6	
	接点の数／直径 [mm]	8 x 1.0		17 x 0.6	
	リッツ線断面積 [mm²]	0.06 ... 1.0		0.06 ... 0.5	
	ピンアサイン	オス	メス	オス	メス
					
機器コネクタ、前面取付け					
	フランジ寸法 : 26 mm x 26 mm 取付け穴 : Ø 3.2 mm x 4	1628932	1628931	1628928	1628927
	フランジ寸法 : 28 mm x 28 mm 取付け穴 : Ø 3.2 mm x 4	1628930	1628929	1628926	1628925
機器コネクタ、アングル型、回転可能、前面取付け					
	フランジ寸法 : 26 mm x 26 mm 取付け穴 : Ø 3.2 mm x 4	1628527	1628526	1628523	1628522
	フランジ寸法 : 28 mm x 28 mm 取付け穴 : Ø 3.2 mm x 4	1628525	1628524	1628521	1628520

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

圧着端子は別途ご注文ください。対応する切削加工および穿孔圧延圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認できます。

信号用

M23 PROシリーズ

ウェブコード：#2068

RoHS

Pb < 0,1%

製品は鉛フリー（適用除外
6c非該当のRoHS II）

接続方式

定格電圧 [V AC/DC]

定格電流¹⁾ [A]

接点の数／直径 [mm]

リッツ線断面積 [mm²]

ピンアサイン

圧着、はんだ

300

20

6 x 2.0

0.06 ... 2.5

オス

メス

圧着、はんだ

300

20

7 x 2.0

0.06 ... 2.5

オス

メス

9(8+1)極

圧着、はんだ

300







8 / 20

8 x 1.0 / 1 x 2.0

0.08 ... 1.0 / 0.06 ... 2.5

オス

メス



ケーブルコネクタ、ONECLICK高速嵌合方式



ケーブルクランプ範囲 [mm]
はんだ付け接続

ONECLICK TechnologyTM
Designed by Phoenix Contact

ケーブルクランプ範囲 [mm]
圧着端子接続式

ONECLICK TechnologyTM
Designed by Phoenix Contact

3 ... 15

1341720

1341726

1341731

1341737

1342194

1342198

4 ... 8.5

1341715

1341722

1341727

1341733

1342191

1342195

6 ... 10

1341718

1341723

1341728

1341734

1342192

1342196

9 ... 15

1341719

1341724

1341729

1341735

1342193

1342197

3 ... 15

1629188

1629184

1629176

1629180

1629168

1629172

4 ... 8.5

1629191

1629187

1629179

1629183

1629171

1629175

6 ... 10

1629190

1629186

1629178

1629182

1629170

1629174

9 ... 15

1629189

1629185

1629177

1629181

1629169

1629173

ケーブルコネクタ、標準嵌合方式



ケーブルクランプ範囲 [mm]
はんだ付け接続

ケーブルクランプ範囲 [mm]
圧着端子接続式

3 ... 15

1340661

1340669

1340674

1340681

1340685

1340690

4 ... 8.5

1340657

1340663

1340670

1340675

1340682

1340686

6 ... 10

1340658

1340665

1340672

1340675

1340683

1340688

9 ... 15

1340659

1340667

1340673

1340679

1340684

1340689

3 ... 15

1629232

1629236

1629224

1629228

1629216

1629220

4 ... 8.5

1629235

1629239

1629227

1629231

1629219

1629223

6 ... 10

1629234

1629238

1629226

1629230

1629218

1629222

9 ... 15

1629233

1629237

1629225

1629229

1629217

1629221

カブラコネクタ



ケーブルクランプ範囲 [mm]
はんだ付け接続

ケーブルクランプ範囲 [mm]
圧着端子接続式

3 ... 15

1467190

1467199

1467430

1467435

1467235

1467246

4 ... 8.5

1467180

1467191

1467426

1467432

1467232

1467239

6 ... 10

1467181

1467193

1467428

1467433

1467233

1467242

9 ... 15

1467187

1467197

1467429

1467434

1467234

1467244

3 ... 15

1629140

1629136

1629128

1629132

1629120

1629124

4 ... 8.5

1629143

1629139

1629131

1629135

1629123

1629127

6 ... 10

1629142

1629138

1629130

1629134

1629122

1629126

9 ... 15

1629141

1629137

1629129












1629133

1629121

1629125

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

指定されたケーブルクランプ範囲は、ケーブルの材質およびケーブル仕様によって異なる場合があります。選定および試験はお客様の責任において行ってください。圧着端子は別途ご注文ください。対応する切削加工および穿孔圧延圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認できます。

12極		12極 逆		16極		17極		19(16+2+PE) 極		19 (16+3) 極	
圧着、はんだ		圧着、はんだ		圧着、はんだ		圧着、はんだ		圧着		圧着、はんだ	
150		150		125		125		150		150	
8		8		8		8		8 / 10		8 / 10	
12 x 1.0		12 x 1.0		16 x 1.0		17 x 1.0		16 x 1.0 / 3 x 1.5		16 x 1.0 / 3 x 1.5	
0.08 ... 1.0		0.08 ... 1.0		0.08 ... 1.0		0.08 ... 1.0		0.08 ... 1.0 / 0.08 ... 1.0		0.08 ... 1.0 / 0.08 ... 1.0	
オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス
											
1342202	1342207	1543937	1543942	1679700	1679696	1342724	1342728	—	—	1342732	1342739
1342199	1342203	1543933	1543938	1679697	1679692	1342720	1342725	—	—	1342729	1342733
1342200	1342205	1543934	1543940	1679698	1679693	1342722	1342726	—	—	1342730	1342734
1342201	1342206	1543936	1543941	1679699	1679695	1342723	1342727	—	—	1342731	1342735
1629160	1629164	1069326	1069322	1681371	1681375	1629152	1629156	1629144	1629148	1718400	1718406
1629163	1629167	1069323	1069319	1681367	1681372	1629155	1629159	1629147	1629151	1718396	1718402
1629162	1629166	1069324	1069320	1681368	1681373	1629154	1629158	1629146	1629150	1718398	1718404
1629161	1629165	1069325	1069321	1681370	1681374	1629153	1629157	1629145	1629149	1718399	1718405
1340694	1340703	1543928	1543932	1679686	1679686	1341224	1341228	—	—	1341232	1341236
1340691	1340695	1543925	1543929	1679681	1679681	1341221	1341225	—	—	1341229	1341233
1340692	1340696	1543926	1543930	1679682	1679682	1341222	1341226	—	—	1341230	1341234
1340693	1340700	1543927	1543931	1679684	679684	1341223	1341227	—	—	1341231	1341235
1629208	1629212	1069317	1069313	1681358	1681366	1629200	1629204	1629192	1629196	1720043	1718395
1629211	1629215	1069314	1069309	1681354	1681360	1629203	1629207	1629195	1629199	1720041	1718392
1629210	1629214	1069315	1069311	1681354	1681364	1629202	1629206	1629194	1629198	1326011	1718393
1629209	1629213	1069316	1069312	1681357	1681365	1629201	1629205	1629193	1629197	1718849	1718394
1467144	1467148	1543945	1543950	1679705	1679709	1467459	1467463	—	—	1467481	1467486
1467140	1467145	1543943	1543946	1679702	1679706	1467456	1467460	—	—	1467476	1467482
1467142	1467146	1473127	1543947	1679703	1679707	1467457	1467461	—	—	1467479	1467483
1467143	1467147	1543944	1543949	1679704	1679708	1467458	1467462	—	—	1467480	1467484
1629112	1629116	1329285	1329277	1681466	1681474	1629104	1629108	1629096	1629100	1718412	1718418
1629115	1629119	1329282	1329272	1681463	1681467	1629107	1629111	1629099	1629103	1718408	1718413
1629114	1629118	1329283	1329274	1681464	1681469	1629106	1629110	1629098	1629102	1718409	1718415
1629113	1629117	1329284	1329276	1681465	1681472	1629105	1629109	1629097	1629101	1718411	1718416

信号用

M23 PROシリーズ

6極

7極

9(8+1)極

ウェブコード：#2068

RoHS

Pb < 0,1%

製品は鉛フリー（適用除外
6c非該当のRoHS II）

接続方式

圧着、はんだ

圧着、はんだ

圧着、はんだ

定格電圧 [V AC/DC]

300

300

300

定格電流¹⁾ [A]

20

20

8 / 20

接点の数／直径 [mm]

6 x 2.0

7 x 2.0

8 x 1.0 / 1 x 2.0

リッツ線断面積 [mm²]

0.06 ... 2.5

0.06 ... 2.5

0.08 ... 1.0 / 0.06 ... 2.5

ピンアサイン

オス







メス

オス

メス

オス

メス



機器コネクタ、ストレート型、前面取付け



はんだ付け接続、フランジ寸法：
26 mm x 26 mm
取付け穴：Ø 2.7 mm x 4

1339315

1339317

1339319

1339322

1339324

1339326

はんだ付け接続、フランジ寸法：
26 mm x 26 mm
取付け穴：Ø 3.2 mm x 4

1339314

1339316

1339318

1339321

1339323

1339325

はんだ付け接続、フランジ寸法：
28 mm x 28 mm
取付け穴：Ø 3.2 mm x 4

—

—

—

—

—

—

圧着端子接続式、フランジ寸法：
26 mm x 26 mm
取付け穴：Ø 2.7 mm x 4

1132736

1132558

1132738

1132737

1132741

1132740

圧着端子接続式、フランジ寸法：
26 mm x 26 mm
取付け穴：Ø 3.2 mm x 4

1629095

1629094

1629092

1629093

1629090

1629091

圧着端子接続式、フランジ寸法：
28 mm x 28 mm
取付け穴：Ø 3.2 mm x 4

—

—

—

—

—

—

機器コネクタ、アングル型、回転可能、前面取付け



圧着端子接続式、フランジ寸法：
26 mm x 26 mm
取付け穴：Ø 3.2 mm x 4

1341925

1341926

1341927

1341929

1341930

1341932

圧着端子接続式、フランジ寸法：
28 mm x 28 mm
取付け穴：Ø 3.2 mm x 4

1341934

1341933

1341935













1341948

1341950

1341949

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

圧着端子は別途ご注文ください。対応する切削加工および穿孔圧延圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認できます。

12極		12極 逆		16極		17極		19(16+2+PE) 極		19 (16+3) 極	
圧着、はんだ		圧着		圧着、はんだ		圧着、はんだ		圧着		圧着、はんだ	
150		150		125		125		150		150	
8		8		8		8		8 / 10		8 / 10	
12 x 1.0		12 x 1.0		16 x 1.0		17 x 1.0		16 x 1.0 / 3 x 1.5		16 x 1.0 / 3 x 1.5	
0.08 ... 1.0		0.08 ... 1.0		0.08 ... 1.0		0.08 ... 1.0		0.08 ... 1.0 / 0.08 ... 1.0		0.08 ... 1.0 / 0.08 ... 1.0	
オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス
											
1339330	1339333	1543921	1543924	1679717	1679720	1339336	1339339	—	—	—	—
1339327	1320259	1543918	1543917	1679710	1679718	1339334	1339337	—	—	1339340	1339341
1339329	1339332	1543920	1543923	1679716	1679719	1339335	1339338	—	—	—	—
1132744	1132742	1329289	1329280	1681137	1681138	1132747	1132745	—	—	1718623	1718624
1629088	1629089	1329286	1329278	1681133	1681135	1629086	1629087	1629084	1629085	1718620	1718622
1629082	1629083	1329288	1329279	1681134	1681136	1629080	1629081	—	—	—	—
1628498	1628499	1069328	1069327	1681475	1681478	1628496	1628497	—	—	1718625	1718626
1628494	1628495	1069330	1069329	1681477	1681479	1628492	1628493	—	—	—	—




M17 PROシリーズ				4 (3+PE)極	
ウェブコード：#2067 RoHS Pb < 0,1% 製品は鉛フリー（適用除外6c非該当のRoHS II）	接続方式		圧着		
	定格電圧		[V AC/DC]	630	
	定格電流 ¹⁾		[A]	20	
	接点の数／直径		[mm]	4x 1.5	
	リッツ線断面積		[mm²]	0.25 ... 2.5	
	ピンアサイン			オス	メス
					
ケーブルコネクタ、ONECLICK高速嵌合方式					
	ケーブルクランプ範囲	[mm]	3.5 ... 6.5	1069487	1069490
			5.5 ... 9.5	1069488	1069491
			8.5 ... 12	1069489	1069492
ONECLICK Technology ¹⁾ Designed by Phoenix Contact					
ケーブルコネクタ、標準嵌合方式					
	ケーブルクランプ範囲	[mm]	3.5 ... 6.5	1069481	1069484
			5.5 ... 9.5	1069482	1069485
			8.5 ... 12	1069483	1069486
カブラコネクタ					
	ケーブルクランプ範囲	[mm]	3.5 ... 6.5	1069495	1069498
			5.5 ... 9.5	1069496	1069499
			8.5 ... 12	1069497	1069509
機器コネクタ、前面取付け					
	フランジ寸法：26 mm x 26 mm 取付け穴：Ø 3.2 mm x 4			1069502	1069500
	フランジ寸法：28 mm x 28 mm 取付け穴：Ø 3.2 mm x 4			1069503	1069504
機器コネクタ、アングル型、回転可能、前面取付け					
	フランジ寸法：26 mm x 26 mm 取付け穴：Ø 3.2 mm x 4			1069505	1069506
	フランジ寸法：28 mm x 28 mm 取付け穴：Ø 3.2 mm x 4			1069507	1069508

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

指定されたケーブルクランプ範囲は、ケーブルの材質およびケーブル仕様によって異なる場合があります。選定および試験はお客様の責任において行ってください。圧着端子は別途ご注文ください。対応する切削加工および穿孔圧延圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認できます。

6 (5+PE)極		7 (6+PE)極		8 (7+PE)極		9 (5+3+PE)極	
圧着		圧着		圧着		圧着	
630		630		630		60 / 630	
14		14		14		3.6 / 14	
6 x 1.0		7 x 1.0		8 x 1.0		5 x 0.6 / 4 x 1.0	
0.06 ... 1.0		0.06 ... 1.0		0.06 ... 1.0		0.06 ... 0.5 / 0.06 ... 1.0	
オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス
							
1628998	1628995	1628992	1628989	1628986	1628983	1628980	1628977
1628997	1628994	1628991	1628988	1628985	1628982	1628979	1628976
1628996	1628993	1628990	1628987	1628984	1628981	1628978	1628975
1629040	1629037	1629034	1629031	1629028	1629025	1629022	1629019
1629039	1629036	1629033	1629030	1629027	1629024	1629021	1629018
1629038	1629035	1629032	1629029	1629026	1629023	1629020	1629017
1628956	1628953	1628950	1628947	1628944	1628941	1628938	1628935
1628955	1628952	1628949	1628946	1628943	1628940	1628937	1628934
1628954	1628951	1628948	1628945	1628942	1628939	1628936	1628933
1628920	1628919	1628916	1628915	1628912	1628911	1628908	1628907
1628918	1628917	1628914	1628913	1628910	1628909	1628906	1628905
1628515	1628514	1628511	1628510	1628507	1628506	1628503	1628502
1628513	1628512	1628509	1628508	1628505	1628504	1628501	1628500

電源用




M23 PROシリーズ			6 (5+PE)極		8 (4+3+PE)極		
ウェブコード : #2067 RoHS Pb < 0,1% 製品は鉛フリー（適用除外6c非該当のRoHS II）	接続方式		圧着		圧着		
	定格電圧	[V AC/DC]	630		250 / 630		
	定格電流 ¹⁾	[A]	30		9 / 30		
	接点の数／直径	[mm]	6 x 2		4 x 1 / 4 x 2		
	リッツ線断面積	[mm ²]	0.25 ... 4.0		0.06 ... 1.0 / 0.25 ... 4.0		
	ピンアサイン		オス	メス	オス	メス	
							
ケーブルコネクタ、ONECLICK高速嵌合方式							
	ケーブルクランプ範囲	[mm]	5.5 ... 15	1628871	1628815	1628867	1628811
	短い仕様 ケーブル径 5.5 mm～14.5 mm ONECLICK Technology Designed by Phoenix Contact	5.5 ... 8	1628874	1628818	1628869	1628813	
		7.5 ... 12	1628873	1628817	1628870	1628814	
		9.5 ... 14.5	1628872	1628816	1628868	1628812	
	ケーブルクランプ範囲	[mm]	7.5 ... 17	1628852	1628796	1628847	1628791
	長い仕様 ケーブル径 5.5 mm～17 mm ONECLICK Technology Designed by Phoenix Contact	5.5 ... 8	1628856	1628800	1628850	1628795	
		7.5 ... 12	1628855	1628799	1628851	1628794	
		9.5 ... 14.5	1628854	1628798	1628849	1628793	
		14 ... 17	1628853	1628797	1628848	1628792	
ケーブルコネクタ、標準嵌合方式							
	ケーブルクランプ範囲	[mm]	5.5 ... 15	1628879	1628823	1628875	1628819
	短い仕様 ケーブル径 5.5 mm～14.5 mm	5.5 ... 8	1628882	1628826	1628878	1628822	
		7.5 ... 12	1628881	1628825	1628877	1628821	
		9.5 ... 14.5	1628880	1628824	1628876	1628820	
	ケーブルクランプ範囲	[mm]	7.5 ... 17	1628862	1628806	1628857	1628801
	長い仕様 ケーブル径 5.5 mm～17 mm	5.5 ... 8	1628866	1628810	1628861	1628805	
		7.5 ... 12	1628865	1628809	1628860	1628804	
		9.5 ... 14.5	1628864	1628808	1628859	1628803	
		14 ... 17	1628863	1628807	1628858	1628802	
カプラコネクタ							
	ケーブルクランプ範囲	[mm]	5.5 ... 15	1628786	1628842	1628780	1628836
	ケーブル径 5.5 mm～17 mm	7.5 ... 17	1628785	1628841	1628779	1628835	
		5.5 ... 8	1628790	1628846	1628784	1628840	
		7.5 ... 12	1628789	1628845	1628783	1628839	
		9.5 ... 14.5	1628788	1628844	1628782	1628838	
		14 ... 17	1628787	1628843	1628781	1628837	

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

指定されたケーブルクランプ範囲は、ケーブルの材質およびケーブル仕様によって異なる場合があります。選定および試験はお客様の責任において行ってください。

圧着端子は別途ご注文ください。対応する切削加工および穿孔圧延圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認できます。

電源用

M23 PROシリーズ		6 (5+PE)極		8 (4+3+PE)極	
ウェブコード : #2067 RoHS Pb < 0,1% 製品は鉛フリー（適用除外6c非該当のRoHS II）	接続方式	圧着		圧着	
	定格電圧 [V AC/DC]	630		250 / 630	
	定格電流 ¹⁾ [A]	30		9 / 30	
	接点の数／直径 [mm]	6 x 2		4 x 1 / 4 x 2	
	リッツ線断面積 [mm²]	0.25 ... 4.0		0.06 ... 1.0 / 0.25 ... 4.0	
	ピンアサイン	オス	メス	オス	メス
					
機器コネクタ、ストレート型、前面取付け					
	フランジ寸法 : 26 mm x 26 mm 取付け穴 : Ø 3.2 mm x 4	1628778	1628834	1628777	1628833
	フランジ寸法 : 28 mm x 28 mm 取付け穴 : Ø 3.2 mm x 4	1628776	1628832	1628775	1628831
機器コネクタ、アングル型、回転可能、前面取付け					
	フランジ寸法 : 26 mm x 26 mm 取付け穴 : Ø 3.2 mm x 4	1628487	1628491	1628486	1628490
	フランジ寸法 : 28 mm x 28 mm 取付け穴 : Ø 3.2 mm x 4	1628485	1628489	1628484	1628488

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

圧着端子は別途ご注文ください。対応する切削加工および穿孔圧延圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認できます。

信号用コネクタM17およびM23

丸型コネクタM17およびM23は、多くの産業用信号アプリケーションに使用することができます。気密性、耐振動性、EMC保護に関する要件も満たします。丸型コネクタ6～19極には、プラスチック製モールド成型仕様の幅広いラインアップもあります。



■ 信号用

信号用コネクタ、最大19極

- 6～19極
- サイズ：M17、M23
- すべてのハウジングにオスまたはメスコンタクトを装着可能
- 標準嵌合方式およびSPEEDCON嵌合方式に適したオスねじ付きコネクタ
- EMC保護
- 保護等級IP67
- プラスチック製モールド成型仕様



ウェブコード：
#0253

主な特長



信頼性の高い伝送

すべてのコネクタは360°のシールド接続。



さまざまな接続方式

圧着端子接続、はんだ付け接続、追加のソルダーイン接続式機器コネクタ。



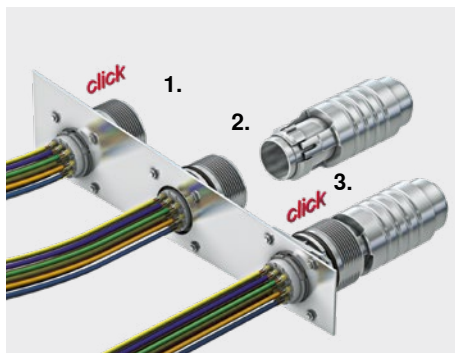
視覚的なカラーコーディング

コネクタにカラーリングでカスタム指定のマーキングを行うことにより、誤接続を防止します。



高密度配線

6～19極で各種信号およびフィードバック用アプリケーションに対応。



取付け・取外しが容易





1. 接続側からM23コンタクトキャリアを挿入し、所定の位置にスナップ
2. 取外し工具をプラグ側に取り付け
3. コンタクトキャリアを解放



柔軟に組立て

すべてのハウジングにオスまたはメスコンタクトを装着可能。

信号用




M17				8極		17極	
ウェブコード：#0256 RoHS 鉛フリーの代替製品もあります	接続方式			圧着		圧着	
	定格電圧 [V AC/DC]			48 / 74		48 / 74	
	定格電流 ¹⁾ [A]			8		3.6	
	接点の数／直径 [mm]			8 x 1.0		17 x 0.6	
	リッツ線断面積 [mm²]			0.06 ... 1.0		0.06 ... 0.5	
	ピンアサイン			オス		メス	
							
							
ケーブルコネクタ							
		ケーブルクランプ範囲 [mm]	5 ... 8	1618995	1619003	1607624	1607641
			8 ... 10	1618996	1619004	1607626	1607643
			10 ... 12.5	1618997	1619005	1624528	1624531
カブラコネクタ							
		ケーブルクランプ範囲 [mm]	5 ... 8	1619011	1619015	1607630	1607647
			8 ... 10	1619012	1619016	1607631	1607649
			10 ... 12.5	1619013	1619017	1624530	1624533

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

指定されたケーブルクランプ範囲は、ケーブルの材質およびケーブル仕様によって異なる場合があります。選定および試験はお客様の責任において行ってください。

圧着端子は別途ご注文ください。圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認することができます。

信号用

M17		8極		17極		
ウェブコード：#0258 RoHS 鉛フリーの代替製品もあります	接続方式	圧着		圧着		
	定格電圧 [V AC/DC]	48 / 74		48 / 74		
	定格電流 ¹⁾ [A]	8		3.6		
	接点の数／直径 [mm]	8 x 1.0		17 x 0.6		
	リッツ線断面積 [mm ²]	0.06 ... 1.0		0.06 ... 0.5		
	ピンアサイン	オス	メス	オス	メス	
						
機器コネクタ、前面取付け						
		フランジ寸法：21.6 mm x 21.6 mm スナッピンコンタクトインサート 取付け穴：Ø 2.7 mm x 4	1619037	1619038	1607634	1607653
		フランジ寸法：21.6 mm x 21.6 mm 機器のサポート用コンタクトインサート 取付け穴：Ø 2.7 mm x 4	1613286	1619039	1607636	1607654
機器コネクタ、前面取付け						
		フランジ寸法：25.75 mm x 25.75 mm スナッピンコンタクトインサート 取付け穴：Ø 3.2 mm x 4	1619219	1619220	1619225	1619226
		フランジ寸法：25.75 mm x 25.75 mm 機器のサポート用コンタクトインサート 取付け穴：Ø 3.2 mm x 4	1619196	1619197	1619202	1619206
機器コネクタ、アングル型、回転可能、前面取付け						
		詳細は10ページ以降の M17 PROシリーズを参照してください。				
機器コネクタ、前面取付け、中央で固定						
		固定ねじ：M18 x 0.75 mm	1618584	1619036	1613540	1613542
		アクセサリ：M18 x 0.75 mmロックナット	1613831			
機器コネクタ、背面取付け、中央で固定						
		固定ねじ：M20 x 1.5	1619034	1619035	1613541	1613543
		アクセサリ：M20 x 1.5ロックナット	1600417			

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

圧着端子は別途ご注文ください。圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認することができます。

信号用

M23 ADVANCE





6極

7極

ウェブコード : #0259

RoHS

鉛フリーの代替製品もあります

接続方式	圧着、はんだ	圧着、はんだ
定格電圧 [V AC/DC]	48 / 74	48 / 74
定格電流 ¹⁾ [A]	20	20
接点の数/直径 [mm]	6 x 2.0	7 x 2.0
リッツ線断面積 [mm ²]	0.06 ... 2.5	0.06 ... 2.5
ピンアサイン	オス	メス
		
		

ケーブルコネクタ

	ケーブルクランプ範囲 はんだ付け接続	[mm]	3 ... 14.5	1619775	1619776	1619771	1619772
			4 ... 6	1619749	1619750	1619745	1619746
			6 ... 10	1619723	1619724	1619719	1619720
			10 ... 14.5	1619658	1619659	1619654	1619655
	ケーブルクランプ範囲 圧着端子接続式	[mm]	3 ... 14.5	1619773	1619774	1619769	1619770
			4 ... 6	1619747	1619748	1619743	1619744
			6 ... 10	1619721	1619722	1619717	1619718
			10 ... 14.5	1619656	1619657	1619652	1619653

ケーブルコネクタ、アングル型

	ケーブルクランプ範囲 はんだ付け接続	[mm]	3 ... 14.5	1619342	1619343	1619338	1619339
			4 ... 6	1620290	1620291	1620286	1620287
			6 ... 10	1620261	1620262	1620257	1620258
			10 ... 14.5	1620211	1620212	1620207	1620208
	ケーブルクランプ範囲 圧着端子接続式	[mm]	3 ... 14.5	1619340	1619341	1619336	1619337
			4 ... 6	1620288	1620289	1620284	1620285
			6 ... 10	1620259	1620260	1620255	1620256
			10 ... 14.5	1620209	1620210	1620191	1620192

カプラコネクタ

	ケーブルクランプ範囲 はんだ付け接続	[mm]	3 ... 14.5	1620171	1620172	1620167	1620168
			4 ... 6	1620144	1620145	1620140	1620141
			6 ... 10	1620118	1620119	1620114	1620115
			10 ... 14.5	1620045	1620046	1620041	1620042
	ケーブルクランプ範囲 圧着端子接続式	[mm]	3 ... 14.5	1620169	1620170	1620165	1620166
			4 ... 6	1620142	1620143	1620138	1620139
			6 ... 10	1620116	1620117	1620080	1620081
			10 ... 14.5	1620043	1620044	1620037	1620038





¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

²⁾ 19極圧着端子接続式用16+2+FE、ご要望に応じて16+3（FEなし）も可能。

指定されたケーブルクランプ範囲は、ケーブルの材質およびケーブル仕様によって異なる場合があります。選定および試験はお客様の責任において行ってください。
圧着端子接続式の場合：圧着端子は別途ご注文ください。圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認することができます。

9(8+1)極		12極		16極		17極		19 (16+3)極 ²⁾	
圧着、はんだ		圧着、はんだ		圧着、はんだ		圧着、はんだ		圧着、はんだ	
48 / 74		48 / 74		48 / 74		48 / 74		48 / 74	
8 / 20		8		8		8		8 / 10	
8 x 1.0 / 1 x 2.0		12 x 1.0		16 x 1.0		17 x 1.0		16 x 1.0 / 3 x 1.5	
0.08 ... 1.0 / 0.06 ... 2.5		0.08 ... 1.0		0.08 ... 1.0		0.08 ... 1.0		0.08 ... 1.0 / 0.08 ... 1.0	
オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス
1619767	1619768	1619763	1619764	1619759	1619760	1619755	1619756	1619751	1619752
1619741	1619742	1619737	1619738	1619733	1619734	1619729	1619730	1619725	1619726
1619715	1619716	1619709	1619710	1619705	1619706	1619701	1619702	1619660	1619661
1619650	1619651	1619646	1619647	1619642	1619643	1619638	1619639	1619634	1619635
1619765	1619766	1619761	1619762	1619757	1619758	1619753	1619754	1623845	1623846
1619739	1619740	1619735	1619736	1619731	1619732	1619727	1619728	1623843	1623844
1619711	1619714	1619707	1619708	1619703	1619704	1619699	1619700	1623841	1623842
1619648	1619649	1619644	1619645	1619640	1619641	1619636	1619637	1623839	1623840
1619334	1619335	1619330	1619331	1620300	1620301	1620296	1620297	1620292	1620293
1620282	1620283	1620278	1620279	1620274	1620275	1620267	1620268	1620263	1620264
1620253	1620254	1620249	1620250	1620245	1620246	1620217	1620218	1620213	1620214
1620189	1620190	1620185	1620186	1620181	1620182	1620177	1620178	1620173	1620174
1619332	1619333	1620302	1620303	1620298	1620299	1620294	1620295	1624075	1624071
1620280	1620281	1620276	1620277	1620271	1620273	1620265	1620266	1624076	1624072
1620251	1620252	1620247	1620248	1620219	1620244	1620215	1620216	1624077	1624073
1620187	1620188	1620183	1620184	1620179	1620180	1620175	1620176	1624078	1624074
1620163	1620164	1620159	1620160	1620155	1620156	1620150	1620151	1620146	1620147
1620136	1620137	1620132	1620133	1620128	1620129	1620124	1620125	1620120	1620121
1620078	1620079	1620074	1620075	1620070	1620071	1620051	1620052	1620047	1620048
1620035	1620036	1620031	1620032	1620027	1620028	1620023	1620024	1620019	1620020
1620161	1620162	1620157	1620158	1620152	1620154	1620148	1620149	1624010	1624006
1620134	1620135	1620130	1620131	1620126	1620127	1620122	1620123	1624013	1624009
1620076	1620077	1620072	1620073	1620053	1620069	1620049	1620050	1624012	1624008
1620033	1620034	1620029	1620030	1620025	1620026	1620021	1620022	1624011	1624007











信号用

M23 ADVANCE			6極		7極	
ウェブコード : #0260 RoHS 鉛フリーの代替製品もあります	接続方式		圧着、はんだ、ソルダーイン		圧着、はんだ、ソルダーイン	
	定格電圧 [V AC/DC]		48 / 74		48 / 74	
	定格電流 ¹⁾ [A]		20		20	
	接点の数／直径 [mm]		6 x 2.0		7 x 2.0	
	リッツ線断面積 [mm ²]		0.06 ... 2.5		0.06 ... 2.5	
	ピンアサイン		オス	メス	オス	メス
						
機器コネクタ、前面取付け、中央で固定Pg13.5						
	はんだ付け接続、軸シール		1619902	1619903	1619898	1619899
	圧着端子接続式、軸シール		1619900	1619901	1619896	1619897
機器コネクタ、前面取付け、中央で固定M20 x 1.5						
	はんだ付け接続、軸シール		1619876	1619877	1619872	1619873
	アクセサリ : M20 x 1.5ロックナット					
	圧着端子接続式、軸シール		1619874	1619875	1619870	1619871
	アクセサリ : M20 x 1.5ロックナット					
機器コネクタ、前面取付け、位置決め可能、中央で固定M20 x 1.5						
	はんだ付け接続、軸シール		1624044	1624045	1624046	1624047
	圧着端子接続式、軸シール		1624022	1624030	1624023	1624031
機器コネクタ、前面取付け、フランジ寸法 : 25 mm x 25 mm						
	はんだ付け接続 取付け穴 : Ø 3.2 mm x 4、フラットガスケット		1619992	1619993	1619988	1619989
	圧着端子接続式 取付け穴 : Ø 3.2 mm x 4、フラットガスケット		1619990	1619991	1619986	1619987
	フリー部分のはんだピンの長さ[mm] : ソルダーイン接続 取付け穴 : Ø 3.2 mm x 4 フラットガスケット	3.5	1619954	1619955	1619952	1619953
		10.0	1619930	1619931	1619928	1619929
		17.5	1619915	1619916	1619913	1619914
機器コネクタ、アングル型、回転可能、前面取付け、フランジ寸法 : 26 mm x 26 mm						
	詳細は14ページ以降の M23 PROシリーズを参照してください					
機器コネクタ、背面取付け、中央固定ナットM25 x 1.5						
	はんだ付け接続 軸シール		1619850	1619851	1619846	1619847
	圧着端子接続式 軸シール		1619848	1619849	1619844	1619845

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

²⁾ 19極圧着端子接続式用16+2+FE、ご要望に応じて16+3（FEなし）も可能。

圧着端子接続式の場合 : 圧着端子は別途ご注文ください。圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認することができます。

9(8+1)極		12極		16極		17極		19 (16+3)極 ²⁾	
圧着、はんだ、ソルダーイン		圧着、はんだ、ソルダーイン		圧着、はんだ、ソルダーイン		圧着、はんだ、ソルダーイン		圧着、はんだ	
48 / 74		48 / 74		48 / 74		48 / 74		48 / 74	
8 / 20		8		8		8		8 / 10	
8 x 1.0 / 1 x 2.0		12 x 1.0		16 x 1.0		17 x 1.0		16 x 1.0 / 3 x 1.5	
0.08 ... 1.0 / 0.06 ... 2.5		0.08 ... 1.0		0.08 ... 1.0		0.08 ... 1.0		0.08 ... 1.0 / 0.08 ... 1.0	
オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス
									
1619894	1619895	1619890	1619891	1619886	1619887	1619882	1619883	1619878	1619879
1619892	1619893	1619888	1619889	1619884	1619885	1619880	1619881	1624018	1624019
1619868	1619869	1619864	1619865	1619860	1619861	1619856	1619857	1619852	1619853
1600417									
1619866	1619867	1619862	1619863	1619858	1619859	1619854	1619855	1624016	1624017
1600417									
1624048	1624049	1624050	1624051	1624053	1624054	1624055	1624056	1624057	1624058
1624024	1624032	1624026	1624033	1624027	1624034	1624029	1624035	1623630	1623629
1619972	1619973	1619968	1619969	1619964	1619965	1619960	1619961	1619956	1619957
1619970	1619971	1619966	1619967	1619962	1619963	1619958	1619959	1624014	1624015
1619950	1619951	1619948	1619949	1619934	1619935	1619932	1619933	—	—
1619926	1619927	1619924	1619925	1619919	1619923	1619917	1619918	—	—
1619911	1619912	1619909	1619910	1619907	1619908	1619904	1619905	—	—
1619842	1619843	1619789	1619790	1619785	1619786	1619781	1619782	1619777	1619778
1619791	1619841	1619787	1619788	1619783	1619784	1619779	1619780	1624020	1624021

ハイブリッドコネクタM23およびM40

フエニックス・コンタクトのハイブリッドコネクタM23およびM40は、信号、データ、電源を1つのコネクタで確実に伝送します。

ハイブリッドコネクタは非常に柔軟：CAT5データインターフェースを4つのシールドなし信号用コンタクトまたは6つのシールドデータコンタクトで代用することができます。ハイブリッドコネクタはデータエレメントなしで注文することもできます。



■ ハイブリッド用

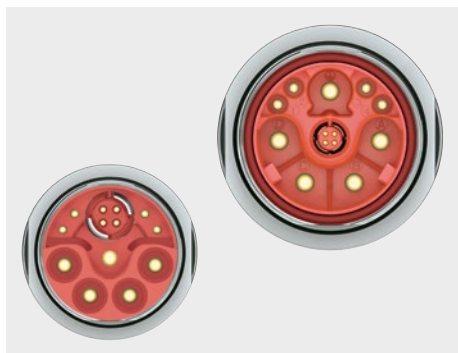
最大70 A/850 V DC/630 V ACのハイブリッドコネクタ

- 信号、データ、電力を1本のコネクタで伝送
- サイズ：M23、M40
- 標準嵌合方式およびSPEEDCON嵌合方式に適したオスねじ付きコネクタ
- データインターフェース、オプションで4極CAT5シールド付き、6極シールド付き、4極信号シールドなし、および拡張なし
- 接続断面積最大16 mm²
- プラスチック製モールド成型仕様



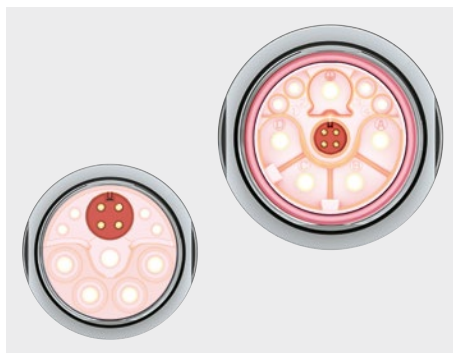
ウェブコード：
#0254

主な特長



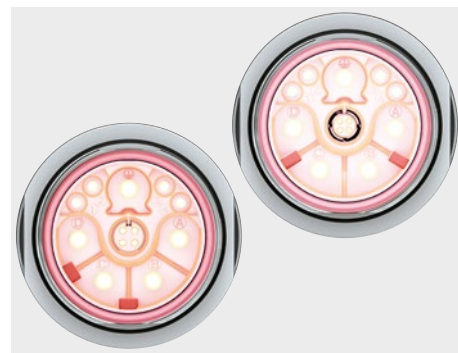
信頼性の高いデータ伝送

ピンアサイン4+4+4+PEまたは6+4+4+PE : 信頼性の高いデータ (CAT5、RS485/EndAt 2,2)、信号および電力の伝送。



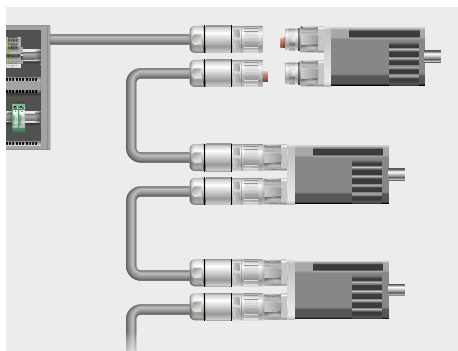
さらなる柔軟性

ピンアサイン8+4+PEまたは4+4+PE : データインターフェースを置換または排除して実行。



確実な接続

すべてのピンアサインに機械的コーディングを備えたM40は、確実に誤接続を防止します。



ケーブル配線作業を削減

分散型ドライブコンセプト向けのハイブリッドコネクタによるデジーチェーンアプリケーション。



高速嵌合

オプションのSPEEDCON高速嵌合方式で接続時間を短縮、安全で耐振動性。



さまざまな組立て

すべてのハウジングにオスまたはメスコンタクトを装着可能。



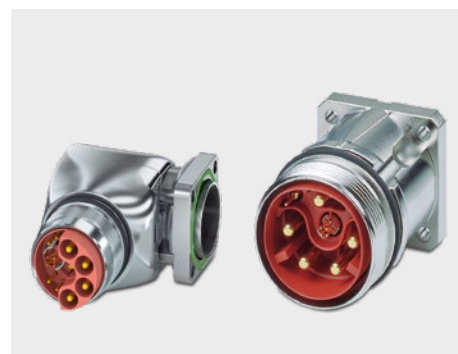
M23組立済みケーブル

ケーブル挿入口の方向を調整できるアングル型仕様、カスタム指定の組立ておよびケーブル長もあります。



視覚的なカラーコーディング



コネクタにカラーリングでカスタム指定のマーキングを行うことにより、誤接続を防止。



各種機器接続テクノロジー

出力方向を310°まで無段階で調節可能なアングル型回転可能機器コネクタ。

ハイブリッド用





M23、ケーブルおよびカプラコネクタ			13(4+4+4+PE)極		13 (8+4+PE)極	
ウェブコード：#0263 RoHS 鉛フリーの代替製品もあります	信号の種類		データ、シールド付き		信号、シールドなし	
	接続方式		圧着		圧着	
	定格電圧 [V AC/DC]		50 / 50 / 630/850		50 / 630/850	
	定格電流 ¹⁾ [A]		3.6 / 8 / 30		8 / 30	
	接点の数／直径 [mm]		4 x 0.8 / 4 x 1 / 5 x 2		8 x 1 / 5 x 2	
	リッツ線断面積 [mm²]		0.06 ... 0.5 / 0.06 ... 1.0 / 0.25 ... 4.0		0.06 ... 1.0 / 0.25 ... 4.0	
	ピンアサイン		オス		メス	
						
ケーブルコネクタ、SPEEDCON高速嵌合方式						
 	ケーブルクランプ範囲 [mm]	7.5 ... 18	1621529	1621517	1621534	1621524
		7.5 ... 9	1621530	1621520	1621535	1621525
		9 ... 12	1621531	1621521	1621536	1621526
		12 ... 15	1621532	1621522	1621537	1621527
		15 ... 18	1621533	1621523	1621538	1621528
ケーブルコネクタ、標準嵌合方式						
	ケーブルクランプ範囲 [mm]	7.5 ... 18	1622007	1621997	1622012	1622002
		7.5 ... 9	1622008	1621998	1622013	1622003
		9 ... 12	1622009	1621999	1622014	1622004
		12 ... 15	1622010	1622000	1622015	1622005
		15 ... 18	1622011	1622001	1622016	1622006
カプラコネクタ						
	ケーブルクランプ範囲 [mm]	7.5 ... 18	1621549	1621539	1621554	1621544
		7.5 ... 9	1621550	1621540	1621555	1621545
		9 ... 12	1621551	1621541	1621556	1621546
		12 ... 15	1621552	1621542	1621557	1621547
		15 ... 18	1621553	1621543	1621558	1621548
ハイブリッドケーブル（アクセサリ）						
	ケーブル長 [m]	1	1623127	—		
	ハイブリッドケーブル、シールド付き、ケーブル仕様： 5×2.5+2×(2×0.5)+ (4×22 AWG)C)C、 ケーブル外径：15.5 mm ±0.5 mm、 ドラッグチェーンアプリケーションに最適、外装カラー： オレンジ、RAL 2003	20	1622080	—		
	100	1623039	—			

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

指定されたケーブルクランプ範囲は、ケーブルの材質およびケーブル仕様によって異なる場合があります。選定および試験はお客様の責任において行ってください。

圧着端子は別途ご注文ください。圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認することができます。

ハイブリッド用





M23、ケーブルおよびカプラコネクタ		15(6+4+4+PE)極		9 (4+4+PE)極		
ウェブコード：#0263 RoHS 鉛フリーの代替製品もあります	信号の種類	データ、シールド付き		－		
	接続方式	圧着		圧着		
	定格電圧[V AC/DC]	50 / 50 / 630/850		50 / 630/850		
	定格電流 ¹⁾ [A]	3.6 / 8 / 30		8 / 30		
	接点の数／直径[mm]	6 x 0.6 / 4 x 1 / 5 x 2		4 x 1 / 5 x 2		
	リッツ線断面積[mm ²]	0.06 ... 0.25 / 0.06 ... 1.0 / 0.25 ... 4.0		0.06 ... 1.0 / 0.25 ... 4.0		
	ピンアサイン	オス	メス	オス	メス	
						
ケーブルコネクタ、SPEEDCON高速嵌合方式						
	ケーブルクランプ範囲 ²⁾ [mm]	12 ... 15	1157072	1157073	1627107	1105729
						
カプラコネクタ						
	ケーブルクランプ範囲 ²⁾ [mm]	12 ... 15	1762781	1762780	1105738	1762769

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

²⁾ 推奨タイプ、ご要望に応じて他のケーブルクランプ範囲にも対応いたします。指定されたケーブルクランプ範囲は、ケーブルの材質およびケーブル仕様に
よって異なる場合があります。選定および試験はお客様の責任において行ってください。

圧着端子は別途ご注文ください。圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認することができます。





ハイブリッド用

M23、機器コネクタ		13(4+4+4+PE)極		13 (8+4+PE)極		
ウェブコード：#0264 RoHS 鉛フリーの代替製品もあります	信号の種類	データ、シールド付き		信号、シールドなし		
	接続方式	圧着		圧着		
	定格電圧 [V AC/DC]	50 / 50 / 630/850		50 / 630/850		
	定格電流 ¹⁾ [A]	3.6 / 8 / 30		8 / 30		
	接点の数／直径 [mm]	4 x 0.8 / 4 x 1 / 5 x 2		8 x 1 / 5 x 2		
	リッツ線断面積 [mm²]	0.06 ... 0.5 / 0.06 ... 1.0 / 0.25 ... 4.0		0.06 ... 1.0 / 0.25 ... 4.0		
	ピンアサイン	オス	メス	オス	メス	
						
機器コネクタ、前面取付け						
		フランジ寸法：26 mm x 26 mm 取付け穴：Ø 3.2 mm x 4	1621569	1621567	1621570	1621568
機器コネクタ、ローレットナット付き、SPEEDCON高速嵌合式、前面取付け						
		フランジ寸法：26 mm x 26 mm 取付け穴：Ø 3.2 mm x 4 	1096285	1096284	1096286	1096282
機器コネクタ、アングル型、回転可能、前面取付け						
		フランジ寸法：26 mm x 26 mm 取付け穴：Ø 3.2 mm x 4	1621565	1621563	1621566	1621564
		フランジ寸法：28 mm x 28 mm 取付け穴：Ø 3.2 mm x 4	1621561	1621559	1621562	1621560
機器コネクタ、背面取付け						
		M26 x 1で中央で固定	1627205	1624344	1627206	1627204

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

圧着端子は別途ご注文ください。圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認することができます。




ハイブリッド用

M23、機器コネクタ		15(6+4+4+PE)極		9 (4+4+PE)極	
ウェブコード：#0264 RoHS 鉛フリーの代替製品もあります	信号の種類	データ、シールド付き		－	
	接続方式	圧着		圧着	
	定格電圧 [V AC/DC]	50 / 50 / 630/850		50 / 630/850	
	定格電流 ¹⁾ [A]	3.6 / 8 / 30		8 / 30	
	接点の数／直径 [mm]	6 x 0.6 / 4 x 1 / 5 x 2		4 x 1 / 5 x 2	
	リッツ線断面積 [mm ²]	0.06 ... 0.25 / 0.06 ... 1.0 / 0.25 ... 4.0		0.06 ... 1.0 / 0.25 ... 4.0	
	ピンアサイン	オス	メス	オス	メス
					
機器コネクタ、前面取付け					
	フランジ寸法：26 mm x 26 mm 取付け穴：Ø 3.2 mm x 4	1568970	1568969	1762773	1762772
機器コネクタ、ローレットナット付き、SPEEDCON高速嵌合式、前面取付け					
 	フランジ寸法：26 mm x 26 mm 取付け穴：Ø 3.2 mm x 4	1568974	1568973	1762779	1762778
機器コネクタ、アングル型、回転可能、前面取付け					
	フランジ寸法：26 mm x 26 mm 取付け穴：Ø 3.2 mm x 4	1284853	1359727	1099395	1154847
	フランジ寸法：28 mm x 28 mm 取付け穴：Ø 3.2 mm x 4	1568968	1568966	1105725	1762771
機器コネクタ、背面取付け					
	M26 x 1で中央で固定	1568972	1568971	1762777	1762775

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

圧着端子は別途ご注文ください。圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認することができます。

ハイブリッド用





M40、ケーブルおよびカプラコネクタ			13(4+4+4+PE)極		13(4+4+4+PE)極	
ウェブコード：#0560 RoHS 鉛フリーの代替製品もあります	信号の種類	データ、シールド付き		信号、シールドなし		
	接続方式	圧着		圧着		
	定格電圧 [V AC/DC]	50 / 500 / 630/850		50 / 500 / 630/850		
	定格電流 ¹⁾ [A]	3.6 / 8 / 70		8 / 8 / 70		
	接点の数／直径 [mm]	4 x 0.8 / 4 x 1 / 5 x 3.6		4 x 1 / 4 x 1 / 5 x 3.6		
	リッツ線断面積 [mm²]	0.06 ... 0.5 / 0.06 ... 1.5 / 1.5 ... 16.0		0.06 ... 1.0 / 0.06 ... 1.5 / 1.5 ... 16.0		
	ピンアサイン	オス	メス	オス	メス	
						
ケーブルコネクタ、SPEEDCON高速嵌合方式						
	ケーブルクランプ範囲 [mm]	9 ... 14	1623332	1623324	1623335	1623329
		14 ... 20.5	1623333	1623327	1623336	1623330
		20.5 ... 26.5	1623334	1623328	1623337	1623331
カプラコネクタ						
	ケーブルクランプ範囲 [mm]	9 ... 14	1623356	1623339	1623359	1623344
		14 ... 20.5	1623357	1623341	1623360	1623345
		20.5 ... 26.5	1623358	1623342	1623361	1623346
ハイブリッドケーブル（アクセサリ）						
	ケーブル長 [m]	1	1627298		—	
	ハイブリッドケーブル、シールド付き、ケーブル仕様： 5 x 10 + 4 x 1.5 + (4x22 AWG)C、 ケーブル外径： 21.4 mm ±0.7 mm、 ドラッグチェーンアプリケーションに最適、外装カラー： オレンジ、RAL 2003	20	1627299		—	

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

指定されたケーブルクランプ範囲は、ケーブルの材質およびケーブル仕様によって異なる場合があります。選定および試験はお客様の責任において行ってください。

圧着端子は別途ご注文ください。圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認することができます。

ハイブリッド用





M40、ケーブルおよびカプラコネクタ			15(6+4+4+PE)極		9 (4+4+PE)極	
ウェブコード : #0560 RoHS 鉛フリーの代替製品もあります	信号の種類	データ、シールド付き		－		
	接続方式	圧着		圧着		
	定格電圧 [V AC/DC]	50 / 500 / 630/850		500 / 630/850		
	定格電流 ¹⁾ [A]	3.6 / 8 / 70		8 / 70		
	接点の数／直径 [mm]	6 x 0.6 / 4 x 1 / 5 x 3.6		4 x 1 / 5 x 3.6		
	リッツ線断面積 [mm ²]	0.06 ... 0.25 / 0.06 ... 1.5 / 1.5 ... 16.0		0.06 ... 1.0 / 0.06 ... 1.5 / 1.5 ... 16.0		
	ピンアサイン	オス	メス	オス	メス	
						
ケーブルコネクタ、SPEEDCON高速嵌合方式						
 	ケーブルクランプ範囲 ²⁾ [mm]	14 ... 20.5	1314971	1314992	1027472	1105744
		20.5 ... 26.5	1314972	1314993	1627076	1105746
カプラコネクタ						
	ケーブルクランプ範囲 ²⁾ [mm]	14 ... 20.5	1314974	1314996	1105747	1315500
		20.5 ... 26.5	1314975	1314998	1314975	1315502

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

²⁾ 推奨タイプ、ご要望に応じて他のケーブルクランプ範囲にも対応いたします。指定されたケーブルクランプ範囲は、ケーブルの材質およびケーブル仕様によって異なる場合があります。選定および試験はお客様の責任において行ってください。

圧着端子は別途ご注文ください。圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認することができます。

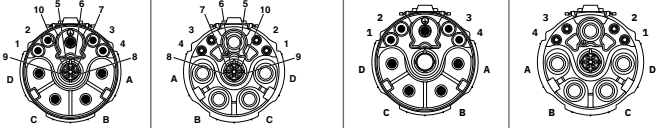
ハイブリッド用

M40、機器コネクタ		13(4+4+4+PE)極		13(4+4+4+PE)極	
ウェブコード：#0560 RoHS 鉛フリーの代替製品もあります	信号の種類	データ、シールド付き		信号、シールドなし	
	接続方式	圧着		圧着	
	定格電圧[V AC/DC]	50 / 500 / 630/850		50 / 500 / 630/850	
	定格電流 ¹⁾ [A]	3.6 / 8 / 70		8 / 8 / 70	
	接点の数／直径[mm]	4 x 0.8 / 4 x 1 / 5 x 3.6		4 x 1 / 4 x 1 / 5 x 3.6	
	リッツ線断面積[mm²]	0.06 ... 0.5 / 0.06 ... 1.5 / 1.5 ... 16.0		0.06 ... 1.0 / 0.06 ... 1.5 / 1.5 ... 16.0	
	ピンアサイン	オス	メス	オス	メス
					
機器コネクタ、前面取付け					
	フランジ寸法：40 mm x 40 mm 取付け穴：Ø 4.2 mm x 4	1623374	1623371	1623375	1623372
機器コネクタ、アングル型、回転可能、前面取付け					
	フランジ寸法：40 mm x 40 mm 取付け穴：Ø 4.4 mm x 4	1623368	1623365	1623369	1623366

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

圧着端子は別途ご注文ください。圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認することができます。

ハイブリッド用

M40、機器コネクタ		15(6+4+4+PE)極		9 (4+4+PE)極	
 ウェブコード：#0560 鉛フリーの代替製品もあります	信号の種類	データ、シールド付き		-	
	接続方式	圧着		圧着	
	定格電圧 [V AC/DC]	50 / 500 / 630/850		500 / 630/850	
	定格電流 ¹⁾ [A]	3.6 / 8 / 70		8 / 70	
	接点の数／直径 [mm]	6 x 0.6 / 4 x 1 / 5 x 3.6		4 x 1 / 5 x 3.6	
	リッツ線断面積 [mm ²]	0.06 ... 0.25 / 0.06 ... 1.5 / 1.5 ... 16.0		0.06 ... 1.0 / 0.06 ... 1.5 / 1.5 ... 16.0	
	ピンアサイン	オス	メス	オス	メス
					
機器コネクタ、前面取付け					
		フランジ寸法：40 mm x 40 mm 取付け穴：Ø 4.2 mm x 4	1314981	1315000	1762785
機器コネクタ、アングル型、回転可能、前面取付け					
		フランジ寸法：40 mm x 40 mm 取付け穴：Ø 4.4 mm x 4	1314978	1314999	1099398

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

圧着端子は別途ご注文ください。圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認することができます。

電源用コネクタM17～M58

フエニックス・コンタクトの電源用コネクタは、伝送容量最大150 A/630 Vの電気駆動装置を簡単かつ短時間で接続する際に最適です。

特徴的な機能としては、コンタクトキャリアへのコンタクトの横方向および放射状（ラジアル）クリップインと、優れたシールドがあります。これにより設置時間を節約でき、迅速で安全な接続を確実にします。



電源用

- サイズ：M17、M23、M40、M58
- 標準嵌合方式およびSPEEDCON嵌合方式に適したオスねじ付きコネクタ
- 3+PE、最大5+3+PE
- 接続断面積最大50 mm²
- 保護等級IP67
- プラスチック製モールド成型仕様



ウェブコード：
#0255

主な特長



簡単な取付け

コンタクトの水平クリップインで取付け時間を短縮することができます。



シンプルなシールド

突出している編組みシールドをねじ込むだけ、360°シールド接続。



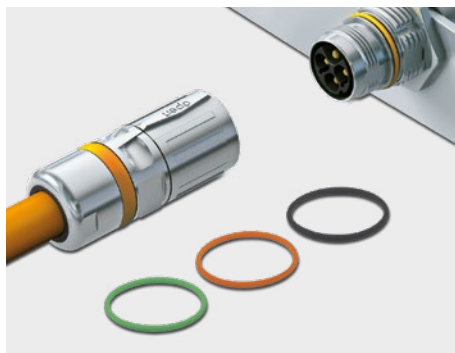
柔軟に接続

機器側およびケーブル側用にサイズ M17～M58の多数のハウジング仕様。



柔軟なケーブル挿入口

出力方向を310°まで無段階で調節可能な回転可能機器コネクタ。



視覚的なカラーコーディング

コネクタにカラーリングでカスタム指定のマーキングを行うことにより、誤接続を防止します。



シンプルな機器統合

さまざまな設置状況に対応できる前面および背面取付けの機器コネクタ。

電源用





M17			4 (3+PE)極		
ウェブコード： #0266 / #0267 RoHS 鉛フリーの代替製品もあります	接続方式		圧着		
	定格電圧		[V AC/DC]	630	
	定格電流 ¹⁾		[A]	25	
	接点の数／直径		[mm]	4 x 2	
	リッツ線断面積		[mm ²]	0.25 ... 2.5	
	ピンアサイン		オス	メス	
					
ケーブルコネクタ					
	ケーブルクランプ範囲	[mm]	5 ... 8	1607663	1607682
			8 ... 10	1607666	1607684
			10 ... 12.5	1624534	1624537
カブラコネクタ					
	ケーブルクランプ範囲	[mm]	5 ... 8	1607670	1607688
			8 ... 10	1607671	1607689
			10 ... 12.5	1624536	1624539
機器コネクタ、前面取付け、フランジ寸法：21.6 mm x 21.6 mm					
	スナップインコンタクトインサート 取付け穴：Ø 2.7 mm x 4		1607674	1607692	
	機器のサポート用コンタクトインサート 取付け穴：Ø 2.7 mm x 4		1607675	1607694	
機器コネクタ、前面取付け、フランジ寸法：25.7 mm x 25.7 mm					
	スナップインコンタクトインサート 取付け穴：Ø 3.2 mm x 4		1619209	1619212	
	機器のサポート用コンタクトインサート 取付け穴：Ø 3.2 mm x 4		1619186	1619189	
機器コネクタ、アングル型、回転可能、前面取付け					
	詳細は16ページ以降の M17 PROシリーズを参照してください。				
機器コネクタ、前面取付け、中央で固定					
	固定ねじ：M18 x 0.75		1613544	1613546	
	アクセサリ：M18 x 0.75ロックナット				
機器コネクタ、背面取付け、中央で固定					
	固定ねじ：M20 x 1.5		1613545	1613547	
	アクセサリ：M20 x 1.5ロックナット				

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

指定されたケーブルクランプ範囲は、ケーブルの材質およびケーブル仕様によって異なる場合があります。選定および試験はお客様の責任において行ってください。圧着端子は別途ご注文ください。圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認することができます。

6 (5+PE)極		7 (6+PE)極		8 (7+PE)極		9 (5+3+PE)極	
圧着		圧着		圧着		圧着	
630		630		630		60 / 630	
14		14		14		3.6 / 14	
6 x 1		7 x 1		8 x 1		5 x 0.6 / 4 x 1	
0.06 ... 1.0		0.06 ... 1.0		0.06 ... 1.0		0.06 ... 0.5 / 0.06 ... 1.0	
オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス
							
1607699	1607717	1613558	1613577	1607735	1607755	1613600	1613619
1607701	1607719	1613560	1613579	1607737	1607758	1613602	1613621
1624540	1624543	1624546	1624549	1624552	1624555	1624636	1624638
1607706	1607723	1613564	1613583	1607741	1607764	1613606	1613625
1607707	1607724	1613565	1613584	1607742	1607765	1613607	1613626
1624542	1624545	1624548	1624551	1624554	1624557	1624653	1624654
1607710	1607727	1613569	1613588	1607746	1607768	1613611	1613630
1607711	1607728	1613570	1613589	1607747	1607769	1613612	1613631
1619213	1619214	1619215	1619216	1619217	1619218	1620462	1620461
1619190	1619191	1619192	1619193	1619194	1619195	1620460	1620459
1613548	1613550	1613553	1613572	1613590	1613592	1613595	1613614
1613831							
1613549	1613551	1613568	1613587	1613591	1613593	1613610	1613629
1600417							

電源用

M23			6 (5+PE)極		8 (4+3+PE)極		
ウェブコード : #0268 RoHS 鉛フリーの代替製品もあります	接続方式		圧着		圧着		
	定格電圧	[V AC/DC]	630		250 / 630		
	定格電流 ¹⁾	[A]	30		9 / 30		
	接点の数／直径	[mm]	6 x 2		4 x 1 / 4 x 2		
	リッツ線断面積	[mm ²]	0.06 ... 4.0		0.06 ... 1.0 / 0.06 ... 4.0		
	ピンアサイン		オス	メス	オス	メス	
							
ケーブルコネクタ							
	ケーブルクランプ範囲	[mm]	7.5 ... 14	—	1605532	—	1605602
	短い仕様 ケーブル径φ 7.5 mm～14 mm	5.5 ... 8.5	—	1627038	—	1627033	
		7.5 ... 9	—	1605524	—	1605595	
		9 ... 11	—	1605526	—	1605596	
		11 ... 14	—	1605529	—	1605597	
	ケーブルクランプ範囲	[mm]	7.5 ... 18	—	1605549	—	1605617
	長い仕様 ケーブル径φ 7.5 mm～18 mm	7.5 ... 9	—	1605548	—	1605614	
		9 ... 12	—	1605546	—	1605610	
		12 ... 15	—	1605545	—	1605607	
		15 ... 18	—	1605543	—	1605605	
カプラコネクタ							
	ケーブルクランプ範囲	[mm]	7.5 ... 14	1605499	—	1605575	—
	短い仕様 ケーブル径φ 7.5 mm～14 mm	5.5 ... 8.5	1627034	—	1627035	—	
		7.5 ... 9	1605494	—	1605568	—	
		9 ... 11	1605496	—	1605570	—	
		11 ... 14	1605498	—	1605571	—	
	ケーブルクランプ範囲	[mm]	7.5 ... 18	1605510	—	1605583	—
	長い仕様 ケーブル径φ 7.5 mm～18 mm	7.5 ... 9	1605509	—	1605582	—	
		9 ... 12	1605508	—	1605581	—	
		12 ... 15	1605507	—	1605580	—	
		15 ... 18	1605505	—	1605578	—	

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

指定されたケーブルクランプ範囲は、ケーブルの材質およびケーブル仕様によって異なる場合があります。選定および試験はお客様の責任において行ってください。

圧着端子は別途ご注文ください。圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認することができます。

電源用

M23		6 (5+PE)極		8 (4+3+PE)極	
ウェブコード : #0269 RoHS 鉛フリーの代替製品もあります	接続方式	圧着		圧着	
	定格電圧 [V AC/DC]	630		250 / 630	
	定格電流 ¹⁾ [A]	30		9 / 30	
	接点の数/直径 [mm]	6 x 2		4 x 1 / 4 x 2	
	リッツ線断面積 [mm ²]	0.06 ... 4.0		0.06 ... 1.0 / 0.06 ... 4.0	
	ピンアサイン	オス	メス	オス	メス
機器コネクタ、前面取付け					
	フランジ寸法 : 26 mm x 26 mm 取付け穴 : Ø 3.2 mm x 4	1605520	—	1605589	—
	フランジ寸法 : 26 mm x 26 mm アングル型嵌合コネクタ用の強化コンタクトキャリア付き 取付け穴 Ø 3.2 mm x 4	1620619	—	1620620	—
機器コネクタ、アングル型、回転可能、前面取付け					
	フランジ寸法 : 26 mm x 26 mm 取付け穴 : Ø 3.2 mm x 4	1620657	—	1620660	—
	フランジ寸法 : 28 mm x 28 mm 取付け穴 : Ø 3.2 mm x 4	1620661	—	1620662	—
機器コネクタ、ローレットナット付き、前面取付け					
	ストレート型 フランジ寸法 : 26 mm x 26 mm 取付け穴 : Ø 3.2 mm x 4	—	1607082	—	1605622
	アングル型 フランジ寸法 : 26 mm x 26 mm 取付け穴 : Ø 3.2 mm x 4	—	1607405	—	1607429
パネル貫通、前面取付け、オス-メス ²⁾					
	内部で完全に配線済み コンタクトを装着済み、 取付け穴 : Ø 3.2 mm x 4	1605492		1605567	
パネル貫通、背面取付け					
	ケーブルクランプ範囲 [mm] 短い仕様 ケーブル径 Ø 7.5 mm ~ 14 mm 取付け穴 : Ø 3.2 mm x 4	7.5 ... 14	1605517	—	1607051
		7.5 ... 9	1605516	—	1607048
		9 ... 11	1607037	—	1607049
		11 ... 14	1607038	—	1607050
	ケーブルクランプ範囲 [mm] 長い仕様 ケーブル径 Ø 7.5 mm ~ 18 mm 取付け穴 : Ø 3.2 mm x 4	7.5 ... 18	1605518	—	1607056
		7.5 ... 9	1607042	—	1607055
		9 ... 12	1607041	—	1607054
		12 ... 15	1607040	—	1607053
		15 ... 18	1607039	—	1607052





¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

²⁾ パネル貫通、オス-メス、標準M23ねじロック機構のみに互換性あり

指定されたケーブルクランプ範囲は、ケーブルの材質およびケーブル仕様によって異なる場合があります。選定および試験はお客様の責任において行ってください。

圧着端子は別途ご注文ください。圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認することができます。

電源用





M40			6 (2+3+PE)極		8 (4+3+PE)極	
ウェブコード : #0270 RoHS 鉛フリーの代替製品もあります	接続方式		圧着		圧着	
	定格電圧 [V AC/DC]		250 / 630		250 / 630	
	定格電流 ¹⁾ [A]		30 / 70		30 / 70	
	接点の数／直径 [mm]		2 x 2 / 4 x 3.6		4 x 2 / 4 x 3.6	
	リッツ線断面積 [mm ²]		0.06 ... 4.0 / 0.25 ... 16.0		0.06 ... 4.0 / 0.25 ... 16.0	
	ピンアサイン		オス	メス	オス	メス
						
ケーブルコネクタ						
	ケーブルクランプ範囲 [mm] 接続断面積最大16 mm ²	9 ... 14	—	1613518	—	1613528
		14 ... 20.5	—	1613519	—	1613529
		20.5 ... 26.5	—	1613520	—	1613530
カブラコネクタ						
	ケーブルクランプ範囲 [mm] 接続断面積最大16 mm ²	9 ... 14	1613425	—	1613431	—
		14 ... 20.5	1613426	—	1613432	—
		20.5 ... 26.5	1613427	—	1613433	—
機器コネクタ、前面取付け						
	ストレート型 フランジ寸法 : 40 mm x 40 mm 取付け穴 : Ø 4.2 mm x 4 接続断面積 最大10 mm ²		1613517	—	1613527	—
	アングル型、回転可能 フランジ寸法 : 40 mm x 40 mm 取付け穴 : Ø 4.4 mm x 4 接続断面積 最大10 mm ²		1620663	—	1620664	—

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

指定されたケーブルクランプ範囲は、ケーブルの材質およびケーブル仕様によって異なる場合があります。選定および試験はお客様の責任において行ってください。

圧着端子は別途ご注文ください。圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認することができます。





電源用

M40		6 (2+3+PE)極		8 (4+3+PE)極	
ウェブコード : #0272 RoHS 鉛フリーの代替製品もあります	接続方式	圧着		圧着	
	定格電圧 [V AC/DC]	250 / 630		250 / 630	
	定格電流 ¹⁾ [A]	30 / 70		30 / 70	
	接点の数／直径 [mm]	2 x 2 / 4 x 3.6		4 x 2 / 4 x 3.6	
	リッツ線断面積 [mm ²]	0.06 ... 4.0 / 0.25 ... 16.0		0.06 ... 4.0 / 0.25 ... 16.0	
	ピンアサイン	オス	メス	オス	メス
					
機器コネクタ、ローレットナット付き、標準嵌合方式、前面取付け					
	ストレート型 フランジ寸法 : 40 mm x 40 mm 取付け穴 : Ø 4.2 mm x 4 接続断面積最大16 mm ²	—	1605823	—	1605865
	アングル型 フランジ寸法 : 40 mm x 40 mm 取付け穴 : Ø 4.2 mm x 4 接続断面積最大16 mm ²	—	1607532	—	1607543

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

圧着端子は別途ご注文ください。圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認することができます。

電源用

M58			6 (2+3+PE)極		8 (4+3+PE)極	
ウェブコード : #0273 RoHS 鉛フリーの代替製品もあります	接続方式		圧着		圧着	
	定格電圧 [V AC/DC]		250 / 630		250 / 630	
	定格電流 ¹⁾ [A]		12 / 150		12 / 150	
	接点の数／直径 [mm]		2 x 1.6 / 4 x 10		4 x 1.6 / 4 x 10	
	リッツ線断面積 [mm²]		0.75 ... 1.5 / 10 ... 50		0.75 ... 1.5 / 10 ... 50	
	ピンアサイン		オス	メス	オス	メス
						
ケーブルコネクタ、標準嵌合方式						
	ケーブルクランプ範囲 [mm]	17 ... 25	—	1607503	—	1607508
		25 ... 36	—	1607501	—	1607507
カプラコネクタ						
	ケーブルクランプ範囲 [mm]	17 ... 25	1607500	—	1607506	—
		25 ... 36	1607499	—	1607505	—

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

指定されたケーブルクランプ範囲は、ケーブルの材質およびケーブル仕様によって異なる場合があります。選定および試験はお客様の責任において行ってください。

圧着端子は別途ご注文ください。圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認することができます。





電源用

M58		6 (2+3+PE)極		8 (4+3+PE)極	
ウェブコード : #0273 RoHS 鉛フリーの代替製品もあります	接続方式	圧着		圧着	
	定格電圧 [V AC/DC]	250 / 630		250 / 630	
	定格電流 ¹⁾ [A]	12 / 150		12 / 150	
	接点の数／直径 [mm]	2 x 1.6 / 4 x 10		4 x 1.6 / 4 x 10	
	リッツ線断面積 [mm²]	0.75 ... 1.5 / 10 ... 50		0.75 ... 1.5 / 10 ... 50	
	ピンアサイン	オス	メス	オス	メス
機器コネクタ、前面取付け					
	フランジ寸法 : 60 mm x 60 mm 取付け穴 : Ø 5.4 mm x 4	1615686	—	1615687	—

¹⁾ 最大接続断面積の定格電流。

圧着端子は別途ご注文ください。圧着端子は、phoenixcontact.comの各製品ページの「アクセサリ」エリアで確認することができます。




信号用

信号用コネクタM17およびM23、プラスチック製モールド成型			M17ストレート型	M23ストレート型	M23アングル型
			17極標準	12極逆	12極逆
ケーブルタイプ			E01	E00	E00
ケーブル仕様 [mm ²]			3×2×0.14+2×0.5+4×0.14+4×0.22	4×2×0.25+2×0.5	4×2×0.25+2×0.5
ケーブルの色			グリーン	オレンジ	オレンジ
定格電圧 [V AC/DC]			48 / 74	48 / 74	48 / 74
定格電流 [A]			3.6	9	9
温度範囲、フレキシブル [°C]			-30 ... +60	-20 ... +60	-20 ... +60
温度範囲、固定 [°C]			-30 ... +80	-40 ... +80	-40 ... +80
グリップ/シース/ワイヤ絶縁 材質			TPU / TPU / TPM	TPU / TPU / PP	TPU / TPU / PP
ピンアサイン			メス	メス	メス
 ウェブコード: #0277 鉛フリーの代替製品もあります					
					
片側フリーエンド	ピンアサイン	ケーブル長			
		2 m	1624780	1619247	1619280
		5 m	1624781	1619248	1619281
		10 m	1624782	1619249	1619282
M17、オス	17極				
		2 m	1624778	—	—
		5 m	1624783	—	—
		10 m	1624784	—	—
M23、オス	12 / 17極				
		2 m	—	1619289	—
		5 m	—	1619290	—
		10 m	—	1619291	—






ご要望に応じて、カスタム指定のバージョンと長さ、およびSPEEDCON高速嵌合方式もあります。

アサイン: ケーブルタイプE00、フィードバック、12極					
ピン	配線色		ピン	配線色	
1	ピンク		7	バイオレット	
2	レッド		8	グレー	
3	ブラック		9	外部シールド	
4	ブルー		10	ホワイト	
5	ブラウン		11	無色	
6	グリーン		12	ブラウン	

アサイン: ケーブルタイプE01、フィードバック、17極					
ピン	配線色		ピン	配線色	
1	イエロー		10	ブラウンレッド	
2	グリーン		11	ブラック	
3	レッド		12	ブラウン	
4	無色		13	オレンジ	
5	ブルー		14	ホワイトブラック	
6	無色		15	ブラウングレー	
7	ブラウンブルー		16	ブラウンイエロー	
8	グリーンブラック		17	無色 内部シールドハウジング上	
9	グリーンレッド				

M23ストレート型	M23アングル型	M23ストレート型	M23アングル型
12極標準	12極標準	17極標準	17極標準
E00	E00	E01	E01
$4 \times 2 \times 0.25 + 2 \times 0.5$	$4 \times 2 \times 0.25 + 2 \times 0.5$	$3 \times 2 \times 0.14 + 2 \times 0.5 + 4 \times 0.14 + 4 \times 0.22$	$3 \times 2 \times 0.14 + 2 \times 0.5 + 4 \times 0.14 + 4 \times 0.22$
オレンジ	オレンジ	グリーン	グリーン
48 / 74	48 / 74	48 / 74	48 / 74
9	9	9	9
-20 ... +60	-20 ... +60	-30 ... +60	-30 ... +60
-40 ... +80	-40 ... +80	-30 ... +80	-30 ... +80
TPU / TPU / PP	TPU / TPU / PP	TPU / TPU / TPM	TPU / TPU / TPM
メス	メス	メス	メス
			
			
1619250	1619285	1619277	1619286
1619273	1619283	1619278	1619287
1619274	1619284	1619279	1619288
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
1619292	—	1619295	—
1619293	—	1619296	—
1619294	—	1619297	—

ハイブリッド用

ハイブリッドコネクタM23、 プラスチック製モールド成型			M23ストレート型		M23アングル型					
			13(4+4+4+PE)極 (CAT5、100 Mbps)							
ケーブルタイプ			H00		H00					
ケーブル仕様 [mm²]			(5×2.5 + 4×22 AWG/C + 4×0.5)C		(5×2.5 + 4×22 AWG/C + 4×0.5)C					
ケーブルの色			オレンジ		オレンジ					
定格電圧 [V AC/DC]			630 / 850		630 / 850					
定格電流 [A]			26 / 8		26 / 8					
温度範囲、フレキシブル [°C]			-20 ... +80		-20 ... +80					
温度範囲、固定 [°C]			-40 ... +80		-40 ... +80					
グリップ/シース/ワイヤ絶縁 材質			TPU / PUR / TPE、ポリオレフィン		TPU / PUR / TPE、ポリオレフィン					
ピンアサイン			メス		オス					
 ウェブコード : #0282  鉛フリーの代替製品もあります										
										
			ピンアサイン		ケーブル長					
			2 m		1622224	1622227	1622230	1622233		
			5 m		1622225	1622227	1622231	1622234		
			10 m		1622226	1622229	1622232	1622243		
M23ストレート型、オス			13(4+4+4+PE)極							
					2 m		1622244	—	—	—
					5 m		1622245	—	—	—
					10 m		1622246	—	—	—
M23ストレート型、オス			13(4+4+4+PE)極							
					2 m		1622247	—	—	—
					5 m		1622248	—	—	—
					10 m		1622249	—	—	—
M23アングル型、オス			13(4+4+4+PE)極							
					2 m		—	—	1622250	—
					5 m		—	—	1622251	—
					10 m		—	—	1622252	—

ご要望に応じて、カスタム指定のバージョンと長さもあります。

アサイン : ケーブルタイプH00、ハイブリッド、4+4+4+PE

ピン	配線色		断面積	ピン	配線色		断面積
			[mm ²]				[mm ²]
A	BK1		2.5	3	ブラック		0.5
B	BK2		2.5	4	グリーン		0.5
C	BK3		2.5	5	ブルー		0.34
D	BK4		2.5	6	イエロー		0.34
PE	グリーンイエロー		2.5	7	ホワイト		0.34
1	ブラウン		0.5	8	オレンジ		0.34
2	バイオレット		0.5				

電源用

電源用コネクタM17、 プラスチック製モールド成型		M17ストレート型		M17ストレート型		
		4 (3+PE)極		6 (5+PE)極		
ケーブルタイプ		B00	B01	C00	C01	
ケーブル仕様	[mm²]	4x 1.5	4 x 2.5	4x0.75 + 2x0.5	4x1.0 + 2x0.5	
ケーブルの色		オレンジ	オレンジ	オレンジ	オレンジ	
定格電圧	[V AC/DC]	630	630	630	630	
定格電流	[A]	18	26	12 / 9	15 / 9	
温度範囲、フレキシブル	[°C]	-20 ... +60	-20 ... +70	-30 ... +70	-5 ... +70	
温度範囲、固定	[°C]	-40 ... +80	-50 ... +80	-40 ... +80	-30 ... +70	
グリップ／シース／ワイヤ絶縁	材質	TPU / PUR / TPM	TPU / TPU / TPM	TPU / PUR / TPM	TPU / PUR / TPE	
ピンアサイン		メス	メス	メス	メス	
ウェブコード : #0279 RoHS 鉛フリーの代替製品もあります						
						
片側フリーエンド	ピンアサイン	ケーブル長				
		2 m	1619298	1619301	1619307	1619310
		5 m	1619299	1619302	1619308	1619311
		10 m	1619300	1619303	1619309	1619312
M17ストレート型、オス	4 / 6極					
	 	2 m	1619304	1619326	1619316	1619319
		5 m	1619305	1619327	1619317	1619321
		10 m	1619306	1619328	1619318	1619322

ご要望に応じて、カスタム指定のバージョンと長さ、およびSPEEDCON高速嵌合方式もあります。
8線式電線のバージョンはphoenixcontact.comでご確認ください。

アサイン : ケーブルタイプB00/B01、 サーボ、3+PE

ピン	配線色	機能
1	ブラック U ●	Uモータ
2	ブラック V ●	Vモータ
3	ブラック W ●	Wモータ
PE	グリーンイエロー ●	PE





アサイン : ケーブルタイプC00、 サーボ、5+PE

ピン	配線色	機能
1	BK1 ●	Uモータ
6	BK2 ●	Vモータ
7	BK3 ●	Wモータ
PE	グリーンイエロー ●	PE
3	BK5 ●	ブレーキ
4	BK6 ●	ブレーキ

アサイン : ケーブルタイプC01、 サーボ、5+PE

ピン	配線色	機能
1	ブラック U ●	Uモータ
6	ブラック V ●	Vモータ
7	ブラック W ●	Wモータ
PE	グリーンイエロー ●	PE
3	ブラック ●	ブレーキ
4	ホワイト ○	ブレーキ

電源用



電源用コネクタM23、 プラスチック製モールド成型			M23ストレート型		M23ストレート型	
			6 (5+PE)極		8 (4+3+PE)極	
ケーブルタイプ			C02	C03	D02	D03
ケーブル仕様	[mm ²]		4 x 1.5 + 2 x 1.5	4 x 2.5 + 2 x 1.5	4 x 1.5 + 2 x 2 x 0.75	4 x 2.5 + 2 x 2 x 1.0
ケーブルの色			オレンジ	オレンジ	オレンジ	オレンジ
定格電圧	[V AC/DC]		630	630	630 / 250	630 / 250
定格電流	[A]		18	26 / 18	18 / 12	26 / 12
温度範囲、フレキシブル	[°C]		-20 ... +60	-20 ... +70	-20 ... +60	-20 ... +60
温度範囲、固定	[°C]		-40 ... +80	-50 ... +80	-40 ... +80	-40 ... +80
グリップ／シース／ワイヤ絶縁	材質		TPU / PUR / TPM	TPU / TPU / TPM	TPU / PUR / TPM	TPU / PUR / TPM
ピンアサイン			メス		メス	
 ウェブコード：#0280  鉛フリーの代替製品もあります						
						
片側フリーエンド	ピンアサイン	ケーブル長				
		2 m	1618957	1620396	1620399	1620402
		5 m	1618958	1620397	1620400	1620404
		10 m	1618959	1620398	1620401	1620405
M23ストレート型、オス	6 / 8極					
	 	2 m	1618964	1620406	1620409	1620412
		5 m	1618965	1620407	1620410	1620413
		10 m	1618966	1620408	1620411	1620414

ご要望に応じて、カスタム指定のバージョンと長さ、およびSPEEDCON高速嵌合方式もあります。
4 x 4.0 mm² / 5 x 4.0 mm²電線のバージョンはphoenixcontact.comでご確認ください。

アサイン: ケーブルタイプC02/C03、 サーボ、5+PE			
ピン	配線色		機能
1	ブラック U	●	Uモータ
6	ブラック V	●	Vモータ
7	ブラック W	●	Wモータ
PE	グリーンイエロー	●	PE
3	ブラック	●	ブレーキ
4	ホワイト	○	ブレーキ

アサイン: ケーブルタイプD02/D03、 サーボ、4+3+PE			
ピン	配線色		機能
1	ブラック1	●	Uモータ
3	ブラック2	●	Vモータ
4	ブラック3	●	Wモータ
PE	グリーンイエロー	●	PE
A	ブラック5	●	ブレーキ
B	ブラック6	●	ブレーキ
C	ブラック7	●	Temp +
D	ブラック8	●	Temp -

電源用

電源用コネクタM23、 プラスチック製モールド成型		M23アングル型		M23アングル型	
		6 (5+PE)極		8 (4+3+PE)極	
ケーブルタイプ		C02	C03	D02	D03
ケーブル仕様	[mm²]	4 x 1.5 + 2 x 1.5	4 x 2.5 + 2 x 1.5	4 x 1.5 + 2 x 2 x 0.75	4 x 2.5 + 2 x 2 x 1.0
ケーブルの色		オレンジ	オレンジ	オレンジ	オレンジ
定格電圧	[V AC/DC]	630	630	630 / 250	630 / 250
定格電流	[A]	18	26 / 18	18 / 12	26 / 12
温度範囲、フレキシブル	[°C]	-20 ... +60	-20 ... +70	-20 ... +60	-20 ... +60
温度範囲、固定	[°C]	-40 ... +80	-50 ... +80	-40 ... +80	-40 ... +80
グリップ／シース／ワイヤ絶縁	材質	TPU / PUR / TPM	TPU / TPU / TPM	TPU / PUR / TPM	TPU / PUR / TPM
ピンアサイン		メス		メス	
 ウェブコード : #0280 RoHS 鉛フリーの代替製品もあります					
					
片側フリーエンド	ケーブル長				
	2 m	1620415	1620418	1620421	1620424
	5 m	1620416	1620419	1620422	1620425
	10 m	1620417	1620420	1620423	1620426

ご要望に応じて、カスタム指定のバージョンと長さ、およびSPEEDCON高速嵌合方式もあります。
4 x 4.0 mm² / 5 x 4.0 mm²電線のバージョンはphoenixcontact.comでご確認ください。

アサイン: ケーブルタイプC02/C03、 サーボ、5+PE			
ピン	配線色		機能
1	ブラック U	●	Uモータ
6	ブラック V	●	Vモータ
7	ブラック W	●	Wモータ
PE	グリーンイエロー	●	PE
3	ブラック	●	ブレーキ
4	ホワイト	○	ブレーキ

アサイン: ケーブルタイプD02/D03、 サーボ、4+3+PE			
ピン	配線色		機能
1	ブラック1	●	Uモータ
3	ブラック2	●	Vモータ
4	ブラック3	●	Wモータ
PE	グリーンイエロー	●	PE
A	ブラック5	●	ブレーキ
B	ブラック6	●	ブレーキ
C	ブラック7	●	Temp +
D	ブラック8	●	Temp -

優れたサービス

フエニックス・コンタクトは、お客様の開発プロセス全体を通して、違いを生み出す優れたサービスを提供します。最新のコンフィグレータ、包括的な技術データ、および製品の無料サンプルで、日常の作業が簡単になります。パートナーとして、用途に合わせた接続やハウジングのソリューション開発を通してデザイン・インのプロセスをサポートします。

豊富な選択肢を簡単に検索

60,000の製品からオンラインで選択し、適切なソリューションを迅速に検索：

- ・直感的に分かるフィルタ機能と検索機能
- ・ダウンロード用の図面や3Dモデルなどの包括的な技術データ
- ・現地スタッフによるコンサルティング

簡単により個性的にする方法

色や印字、特殊デザインで製品をカスタマイズ：

- ・お客様指定の仕様
- ・カスタム仕様の新製品
- ・直感的に分かるオンラインコンフィグレータ

柔軟性の高い製品入手方法

さまざまな調達チャネルを活用し、世界中でご希望の製品をお求めいただけます：

- ・すべての製品が簡単にオンライン注文可能
- ・オンラインの無料サンプルサービス
- ・直接出荷または配送により、世界的に信頼できるロジスティクス

専門性を高めるための簡単な方法

信頼できるパートナーとして、常に技術やトレンドに関する最新情報を提供します。

- ・技術、産業、およびデザイン・インのエキスパートがサポート
- ・オンサイトまたはデジタルで、お客様に合わせたトレーニングプログラムを提供
- ・無料のウェビナー、セミナー、および説明動画

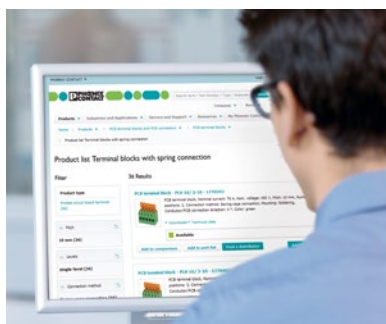
フエニックス・コンタクトのサービスに関する詳細情報：

当社ウェブサイトの検索フィールドにウェブコードを入力するだけです。

 **ウェブコード：#2594**



フィルタと技術データで
シンプルに選択可能



各製品に対して、個別の詳細
ページがあります



全製品に対してダウンロード可
能なデータシートがあります



フェニックス・コンタクト
のグローバルネットワーク
で、常にお客様をサポート



機器接続用製品は包
括的に設定可能



ハウジングの部品と接続テ
クノロジの設定は簡単



ケーブルとアッセンブリシ
ステムの組合せは簡単



フェニックス・コンタ
クトは初期の構想から量産
までをサポートします



当社のオンラインサンプルサービ
スは、多くの国々でご利用可能



直感的に分かるフィルタで
必要な製品を迅速に検索



製品サンプルは送料
無料で入手可能



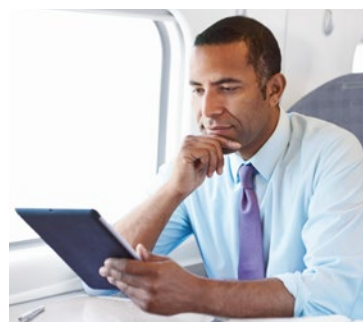
世界的に信頼性の高い
ロジスティックス



新製品、トレンド、技術に
関する最新情報を提供



オンサイトまたはデジタル
で、お客様に合わせたトレ
ーニングプログラムを提供



フェニックス・コンタクトアプリと
フェニックス・コンタクトYouTube
チャンネルで最新情報を入手



フェニックス・コンタ
クトのニュースレターで、
確実に最新情報を取得

世界中のお客様や取引先企業とのオープンな対話

フエニックス・コンタクトは、ドイツに本社を置くグローバル・カンパニーです。当社は、経済およびインフラのあらゆる分野の包括的な電化、ネットワーク化、オートメーションのための先を考える製品とソリューションを生み出すことで知られています。当社は、グローバルネットワークにより、お客様との密接な関係を維持しています。グローバルネットワークは当社の共通の成功に不可欠な要素と考えています。

お近くのパートナーはこちらから検索してください。

phoenixcontact.com

