



Listwa TS-PxC-SKA 77 XT

Właściwości listwy kontrolno-pomiarowej TS-PxC-SKA 77 XT najlepiej można wykorzystać w półpośrednich układach pomiarowych. Listwa posiada 16-złączek z klatkowymi zaciskami sprężynowymi Push-X i Push in, po 4 złączki przełotowe XTVMED 6 w każdym torze prądowym, 3 złączki odłączalne PT 4 TG z wyciągalnymi wtykami bezpiecznikowymi P-FU 5X20 oraz 1 złączkę nierozłączalną neutralną PT 4 BU w torach napięciowych



TS-PxC-SKA 77 XT jest przystosowana do bezpośredniego montażu na płycie montażowej lub innym elemencie konstrukcyjnym i po podłączeniu przewodów gotowa do pracy. Listwa jest również wyposażona w transparentną, zamkniętą pokrywę oraz wsporniki umożliwiające zaplombowanie listwy.

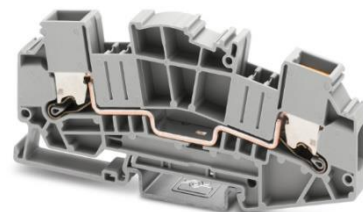

Złączka przełotowa XTVME 6



Złączka odłącznikowa PT 4 TG

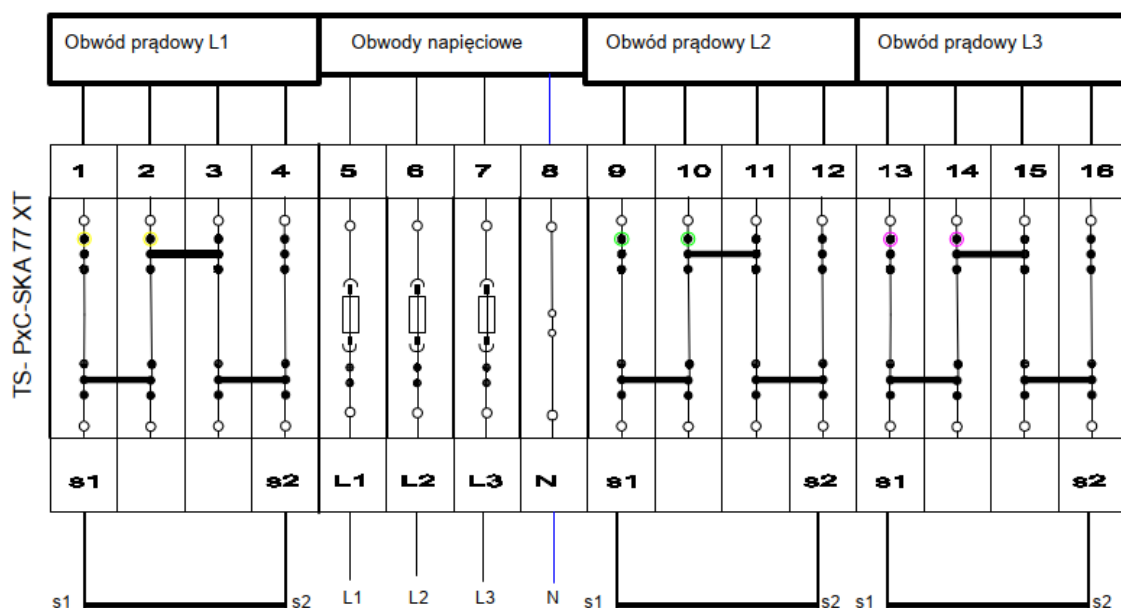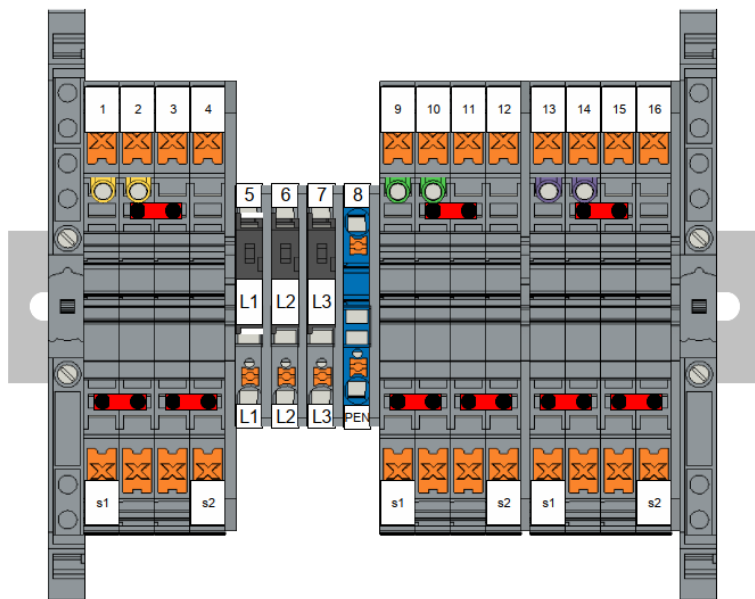

Schemat wewnętrzny listwy TS-PxC-SKA 77 XT

Parametry elektryczne

Podstawowe wartości	
Napięcie znamionowe izolacji złączek w torach prądowych *	800V
Napięcie znamionowe izolacji złączek w torach napięciowych *	500V
Znamionowe napięcie udarowe w torach prądowych *	6kV
Prąd znamionowy w torach prądowych *	41A
Strefa zabrudzeniowa	3
Temperatura robocza - RTI	-60°C - +105°C
Wymiary z obudową (szerokość x długość x wysokość) [mm]	187x157x95
Zakres podłączanych przewodów do obwodów prądowych [mm ²]	1,5 (0,5) - 6 (10)**
Zakres podłączanych przewodów do obwodów napięciowych [mm ²]	0,2-6
Klasa palności złączek i pokrywy wg UL 94	V0
Parametry wkładek bezpiecznikowych typu G5x20	
Suma prądów wszystkich podłączonych przewodów nie może być większa od maksymalnego prądu obciążenia. Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk.	In=3,15A / Un=250VAC / Iz=30kA/

* wg. IEC 60947-7-1

** dotyczy przewodów jednodrutowych