


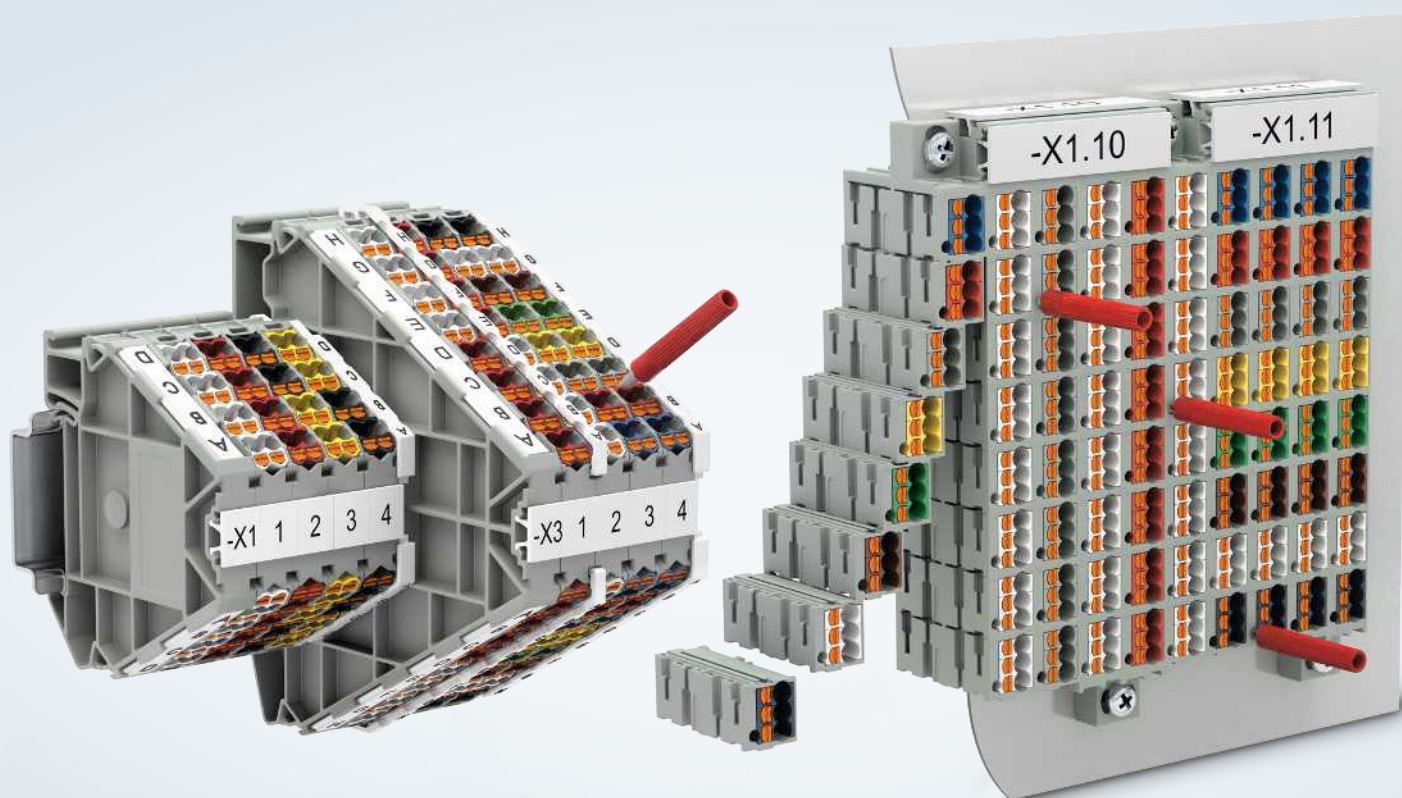

Ripartitori modulari

Connettori di ripartizione, ripartitori del potenziale e blocchi di ripartizione

Morsetti componibili Phoenix Contact

Qualsiasi tipo di ripartitore modulare si scelga, i distributori di Phoenix Contact offrono connessioni affidabili e di alta qualità. Per poter mantenere questa promessa, mettiamo la qualità al primo posto. Per questo motivo non controlliamo solo la qualità del prodotto finito, bensì ogni fase dell'intero processo di produzione con grande spirito di responsabilità.



1 Connettori di ripartizione e ripartitori del potenziale


I ripartitori modulari offrono la possibilità di ripartire i segnali in modo semplice e con una visione d'insieme. La famiglia di prodotti comprende connettori di ripartizione e ripartitori del potenziale per un semplice montaggio su guida DIN.

Maggiori informazioni a partire da pag. 6

2 Blocchi di ripartizione

I blocchi di ripartizione sono d'ausilio per ripartire facilmente i segnali. I blocchi di ripartizione sono adatti per il montaggio diretto, per il montaggio su guida DIN e per il montaggio nel rack da 19". L'elevata modularità dei blocchi di ripartizione consente la realizzazione di una struttura con numero di poli precisa.

Maggiori informazioni a partire da pag. 12

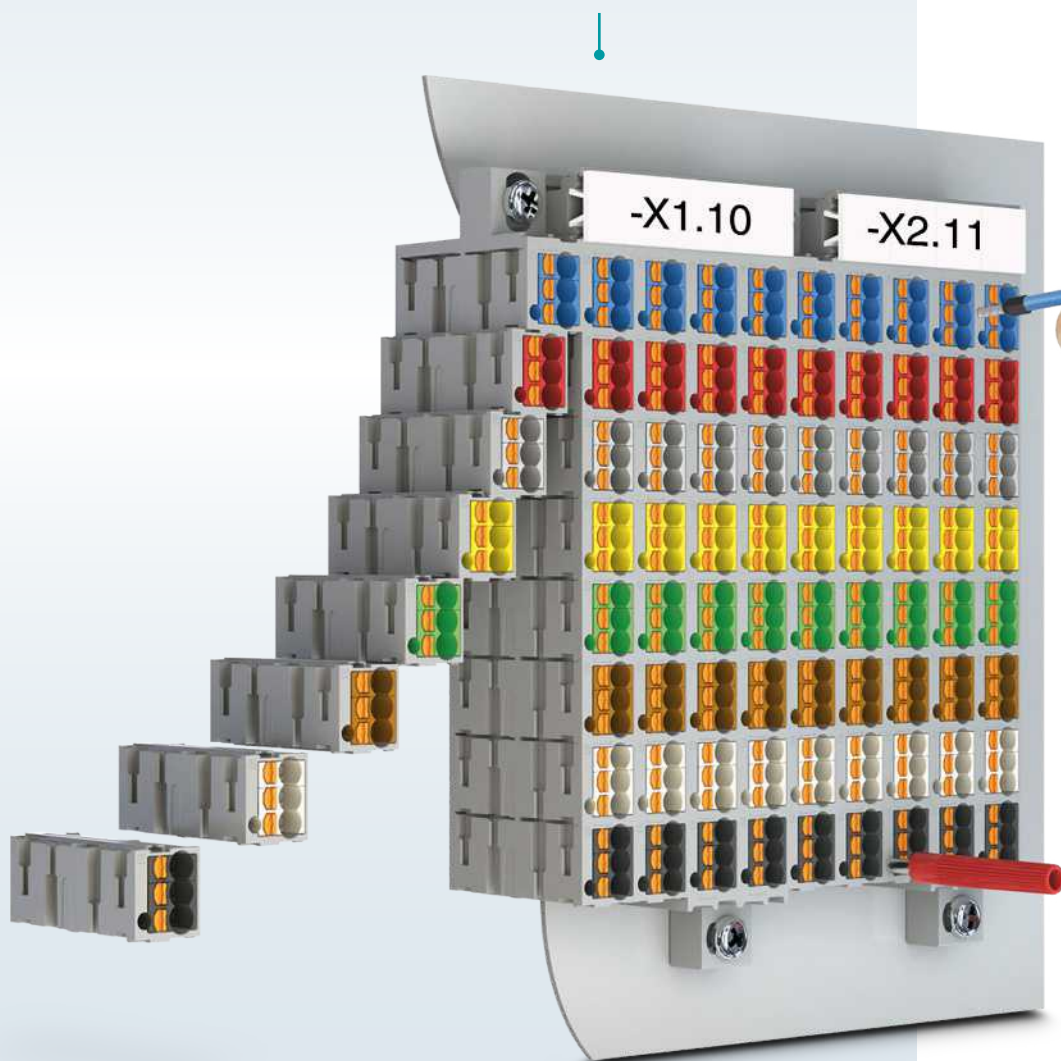

Indice

Ripartitori modulari e blocchi di ripartizione a confronto	4
Ripartitori modulari	6
Connettori di ripartizione	8
Ripartitori del potenziale	10
Blocchi di ripartizione	12

Ripartitori modulari e blocchi di ripartizione a confronto

Ripartitori modulari


I ripartitori modulari PTRV... sono disponibili in tre diverse varianti. Le tre varianti si compongono di connettori di ripartizione, ripartitori del potenziale e ripartitori del potenziale con alimentazione. La differenza tra le varianti è che i connettori di ripartizione hanno rispettivamente quattro attacchi per ogni polo. I ripartitori del potenziale invece hanno solo un polo, in quanto tutti gli attacchi sono collegati tra loro. Inoltre, i ripartitori del potenziale PTRVB sono ponticellati tramite un ponticello a innesto standard con il distributore vicino. Non importa quale variante si scelga, ogni variante è disponibile in due grandezze. Vi sono ripartitori modulari con quattro oppure otto piani. A seconda del numero di piani, i ripartitori modulari hanno quindi 16 o 32 attacchi. Fanno eccezione i ripartitori del potenziale con alimentazione. In questa variante due attacchi sono sostituiti da un'alimentazione.

I ripartitori modulari sono comodamente fissabili alla guida DIN. Essi permettono quindi la struttura rapida e panoramica della ripartizione del potenziale. Per una soluzione personalizzata è disponibile anche un configuratore online.



Blocchi di ripartizione

I blocchi di ripartizione PTMC si compongono di diversi blocchi singoli in modalità modulare. I blocchi singoli sono disponibili con due o tre punti di attacco per lato e conducono di volta in volta un potenziale. Grazie alla composizione modulare formata da singoli blocchi, i blocchi di ripartizione consentono quindi una struttura a ingombro ridotto e con numero di poli preciso. Per il montaggio i blocchi sono innestabili facilmente l'uno sull'altro e sono montabili con adattatore di montaggio nel rack da 19" o con montaggio diretto. Per il semplice e rapido inserimento dei blocchi di ripartizione sono disponibili anche blocchi preconfigurati per il rack da 19" o per il montaggio diretto. Per una struttura con numero di poli preciso, i blocchi di ripartizione sono dotati anche di un configuratore online. Il configuratore permette quindi una soluzione personalizzata e a ingombro ridotto.

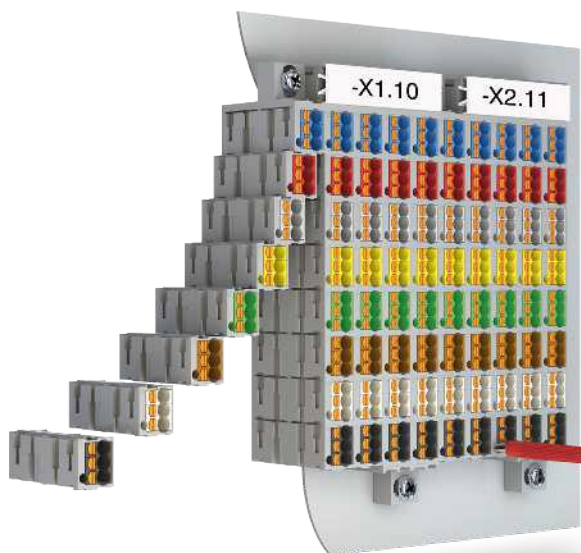

Le differenze in breve

Caratteristiche	Ripartitori modulari	Blocchi di ripartizione
Tecnologia di connessione Push-in	●	●
Montaggio su guida DIN	●	●
Montaggio diretto		●
Montaggio su rack da 19"		●
Vasta gamma di accessori di siglatura	●	●
Numerose varianti di colore	●	●
Configuratore online	●	●
Sezione nominale	1,5 mm2	1,5 mm2
AWG	26 – 24	26 – 24
Tensione nominale	250 V	500 V
Numero di connessioni	16, 32	4 – ∞
Numero di connessioni per potenziale	4, 16, 32	4, 6
Espansione del potenziale tramite ponticello a innesto	●	

Connessione Push-in PT

La connessione Push-in è una connessione dei conduttori diretta. Ciò significa che i conduttori rigidi o dotati di puntalino vengono inseriti direttamente nei blocchi senza l'ausilio di utensili. Il particolare profilo della molla permette di inserire i conduttori con puntalino da 0,34 mm² con la massima semplicità. Nella connessione Push-in PT, la molla di contatto si apre automaticamente all'inserimento del conduttore,

applicando la forza di pressione necessaria sulla barra conduttrice. Il pulsante di azionamento apre la molla per scollegare conduttori o collegare conduttori flessibili senza puntalino con una sezione a partire da 0,14 mm². Il tutto con facilità e senza contatto diretto delle parti sotto tensione. Il pulsante può essere azionato con tutti i comuni cacciaviti disponibili in commercio.



Phoenixcontact.com/
PT-connection-video



Corpo di un morsetto componibile Push-in

I vantaggi


- ✓ Risparmio di tempo grazie alla connessione di conduttori rigidi e pretrattati con tecnologia a innesto diretto senza utensili
- ✓ Pratico inserimento con forze di inserzione inferiori
- ✓ Cablaggio e utilizzo sicuri grazie al pulsante di azionamento colorato
- ✓ Connessione di tutti i tipi di conduttore grazie alla pratica connessione frontale
- ✓ Semplice rimozione del conduttore senza l'uso di utensili speciali

Connettori di ripartizione e ripartitori del potenziale

1

Ripartisci sensori e attuatori in modo semplice e chiaro in una soluzione compatta. La codifica dei colori configurabile assicura un rapido orientamento e un cablaggio sicuro.

Gli elementi con un'ampia superficie di siglatura, utilizzabili in modo personalizzato, permettono di contrassegnare chiaramente le matrici e offrono una panoramica nel quadro elettrico. Ripartitori del potenziale dal profilo identico e un'ampia gamma di accessori completano l'offerta.


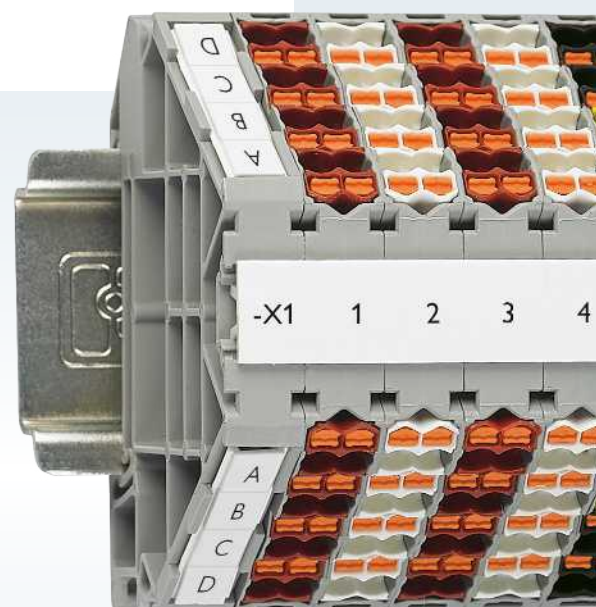


Trova la soluzione ideale per la tua applicazione.

Per connettori di ripartizione e ripartitori del potenziale, con il configuratore online puoi creare la tua ripartizione del potenziale personalizzata. Scegli per la tua soluzione il numero di connessioni adatto e codificala scegliendo diversi colori.



phoenixcontact.com/configurator_marshallig_panels

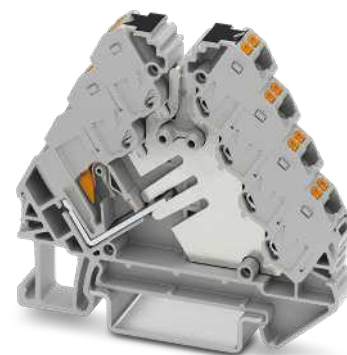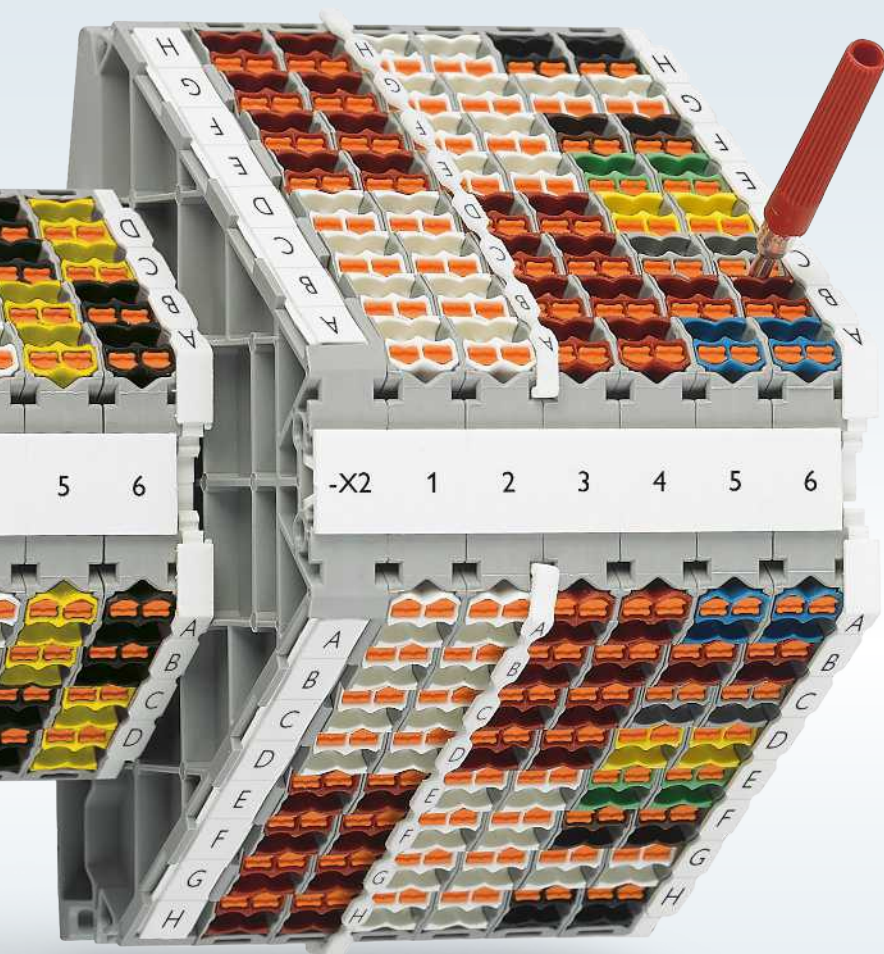

Ripartitori del potenziale

Diversamente dai connettori di ripartizione, i ripartitori del potenziale collegano tutte le connessioni tra loro. Oltre ai semplici ripartitori del potenziale sono disponibili anche ripartitori del potenziale con alimentazione.

Maggiori informazioni a partire da pag. 10

Connettori di ripartizione


I connettori di ripartizione sono progettati per la semplice ripartizione dei segnali. Essi collegano le connessioni opposte, per cui quattro connessioni portano a un potenziale comune.

Maggiori informazioni a partire da pag. 8

Connettori di ripartizione e ripartitori del potenziale

Connettori di ripartizione

I connettori di ripartizione PTRV sono disponibili nelle diverse varianti. I connettori sono disponibili con quattro oppure otto piani, per cui sono a disposizione varianti con 16 o 32 punti di connessione. Le connessioni sono configurate per conduttori tra 0,14 mm² e 2,5 mm². I connettori di ripartizione conducono in tal caso per ogni quattro punti di connessione un potenziale, per cui è possibile scegliere tra quattro e otto potenziali.

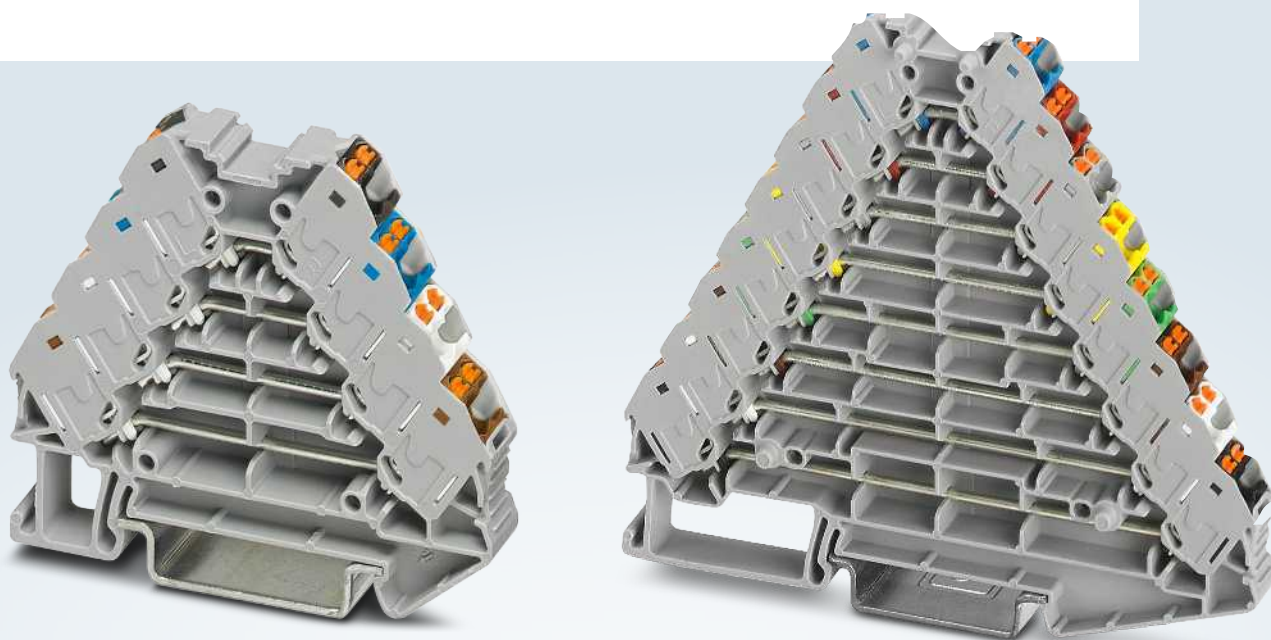

I vantaggi

- ✓ Massima densità di segnale e fino al 20% di ingombro in meno grazie alla struttura compatta
- ✓ Assegnazione a piacere di diversi colori dei conduttori e dei punti di collegamento per un'installazione intuitiva e sicura
- ✓ Praticità di controllo grazie alle prese di prova da 2,3 mm facilmente accessibili e centrate tra i punti di connessione
- ✓ Ampia superficie di siglatura

Panoramica dei prodotti connettori di ripartizione

Connettori di ripartizione				Varianti di colori		
				Colore	Tipo	Cod. art.
				(Custodia/connessione)		
	Tipo	Cod. art.	PTRV 4 /GY			3270117
	Connessione		Connessione Push-in			
	Piani		4	Grigio/rosso	PTRV 4 /RD	3270121
	Numero di connessioni		16	Grigio/bianco	PTRV 4 /WH	3270115
	Colore		Grigio / grigio	Grigio/verde	PTRV 4 /GN	3270122
	Corrente / tensione		10 A / 250 V	Grigio/giallo	PTRV 4 /YE	3270123
	Sezione / AWG		0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14	Blu/blu	PTRV 4 BU/BU	3270118
				Blu/rosso	PTRV 4 BU/RD	3270120
				Blu/bianco	PTRV 4 BU/WH	3270119
				Colore	Tipo	Cod. art.
				(Custodia/connessione)		
	Tipo	Cod. art.	PTRV 4 /SENSOR 4POL			1162613
	Connessione		Connessione Push-in			
	Piani		4			
	Numero di connessioni		16			
	Colore		Grigio / bianco			
	Corrente / tensione		10 A / 250 V			
	Sezione / AWG		0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14			
				Colore	Tipo	Cod. art.
				(Custodia/connessione)		
	Tipo	Cod. art.	PTRV 8 /GY			3270140
	Connessione		Connessione Push-in			
	Piani		8	Grigio/blu	PTRV 8 /BU	3270233
	Numero di connessioni		32	Grigio/nero	PTRV 8 /BK	1061722
	Colore		Grigio / grigio	Grigio/bianco	PTRV 8 /WH	1061721
	Corrente / tensione		8 A / 250 V	Grigio/rosso	PTRV 8 /RD	3270231
	Sezione / AWG		0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14	Grigio/verde	PTRV 8 /GN	3270232
				Blu/blu	PTRV 8 BU/BU	3270136
				Colore	Tipo	Cod. art.
				(Custodia/connessione)		
	Tipo	Cod. art.	PTRV 8 /RDWH			3270137
	Connessione		Connessione Push-in			
	Piani		8	Grigio/bianco/ rosso	PTRV 8 /WHRD	3270133
	Numero di connessioni		32	Blu/rosso/bianco	PTRV 8 BU/RDWH	3270135
	Colore		Grigio / rosso/bianco	Blu/bianco/rosso	PTRV 8 BU/WHRD	3270134
	Corrente / tensione		8 A / 250 V			
	Sezione / AWG		0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14			
				Colore	Tipo	Cod. art.
				(Custodia/connessione)		
	Tipo	Cod. art.	PTRV 8 /VDE 0815			3270230
	Connessione		Connessione Push-in			
	Piani		8	Grigio	PTRV 8 /VDE 0815-WHBK	3270250
	Numero di connessioni		32	Blu	PTRV 8 BU/VDE 0815	1049773
	Colore		Grigio			
	Corrente / tensione		8 A / 250 V			
	Sezione / AWG		0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14			

1


2

Connettori di ripartizione e ripartitori del potenziale

Connettori di ripartizione e ripartitori del potenziale

Ripartitori del potenziale


I ripartitori del potenziale, come anche i connettori di ripartizione, sono disponibili con un massimo di 32 connessioni. La differenza dai connettori di ripartizione risiede nel numero di potenziali. I connettori hanno un potenziale per piano. Questo potenziale unisce quindi quattro connessioni. I ripartitori del potenziale, invece, portano un potenziale singolo su tutte le connessioni.

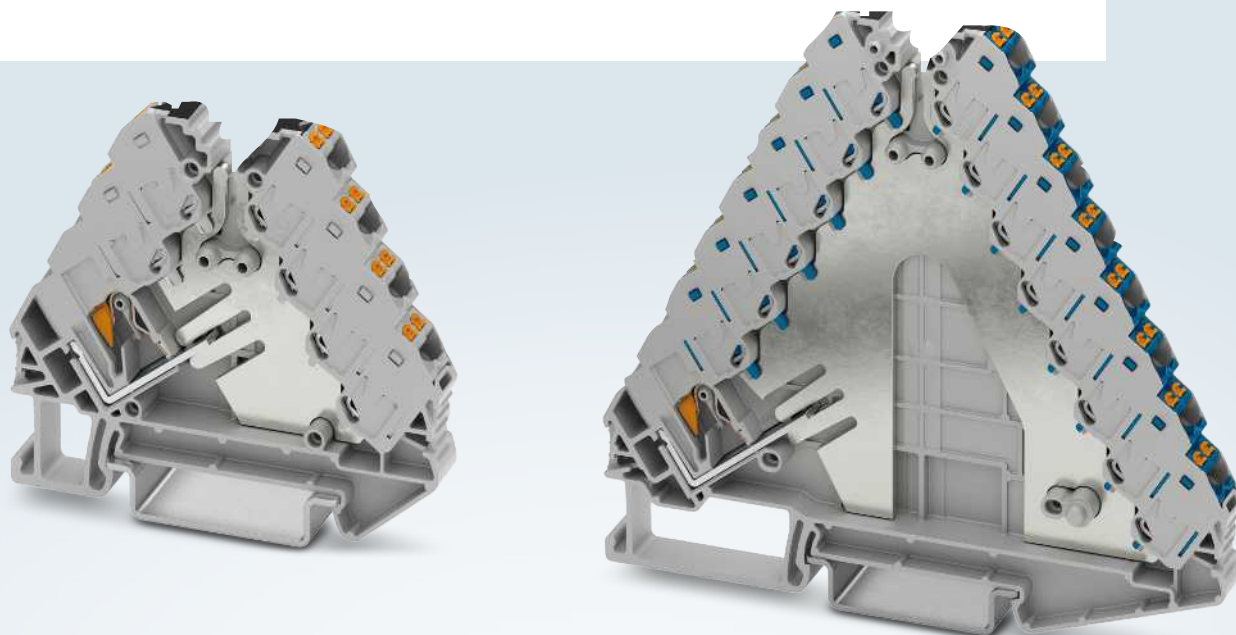

I vantaggi


- ✓ Massima densità di segnale e fino al 20% di ingombro in meno grazie alla struttura compatta
- ✓ Assegnazione a piacere di diversi colori dei conduttori e dei punti di collegamento per un'installazione intuitiva e sicura
- ✓ Praticità di controllo grazie alle prese di prova da 2,3 mm facilmente accessibili e centrate tra i punti di connessione
- ✓ Ampia superficie di siglatura

Panoramica dei prodotti ripartitori del potenziale

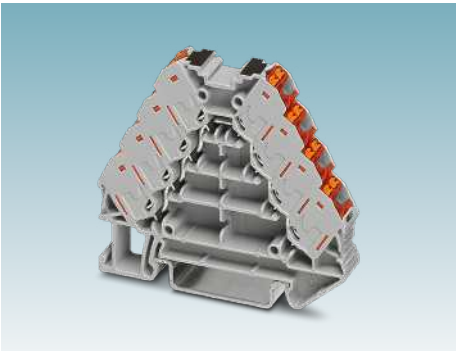


Ripartitori del potenziale senza alimentazione

I ripartitori del potenziale senza alimentazione sono disponibili in due diverse varianti. Una delle varianti ha quattro e le altre sei piani. A seconda della variante i distributori hanno 16 o 32 connessioni.

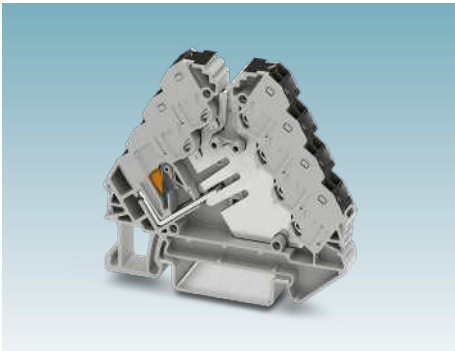

Ripartitori del potenziale, con alimentazione

Oltre ai semplici ripartitori del potenziale la gamma PTRV dispone di distributori con contatto di alimentazione (PTRVB...-FI). Il contatto di alimentazione è concepito per sezioni del conduttore comprese tra 0,2 mm² e 6 mm², e sostituisce quattro connessioni. In tal modo, queste varianti hanno dodici o 28 connessioni e un'alimentazione.

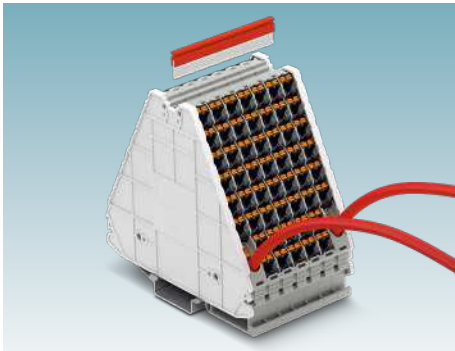

Possibilità di ponticellamento

Diversamente dalle altre varianti, i ripartitori del potenziale PTRVB... sono dotati di un vano di ponticellamento. Questo vano di ponticellamento permette la semplice ripartizione del potenziale tra i singoli distributori. Pertanto, il rispettivo potenziale è ampliabile a piacere. Per il semplice ponticellamento sono disponibili i ponticelli FBST....

Ripartitori del potenziale con alimentazione				Varianti di colori		
				Colore (Custodia/connessione)	Tipo	Cod. art.
	Tipo	Cod. art.	PTRVB 4-FI /GY	3270138		
	Connessione	Connessione Push-in				
	Piani	4				
	Numero di connessioni	13				
	Colore	Grigio / grigio				
	Corrente / tensione	17,5 A / 250 V				
	Sezione / AWG	0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14				
	Alimentazione: sezione/ AWG	0,2 mm² ... 6 mm² / 24 ... 10				
				Colore (Custodia/connessione)	Tipo	Cod. art.
	Tipo	Cod. art.	PTRVB 8-FI /BU	3270225		
	Connessione	Connessione Push-in				
	Piani	8				
	Numero di connessioni	29				
	Colore	Grigio / blu				
	Corrente / tensione	17,5 A / 250 V				
	Sezione / AWG	0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14				
	Alimentazione: sezione/ AWG	0,2 mm² ... 6 mm² / 24 ... 10				

Ripartitori del potenziale				Varianti di colori		
				Colore (Custodia/connessione)	Tipo	Cod. art.
	Tipo	Cod. art.	PTRV 4-PV /BU	Grigio/rosso Grigio/nero Blu/nero	PTRV 4-PV /RD PTRV 4-PV /BK PTRV 4-PV BU/BK	3270246 3270125 3270126
	Connessione		Connessione Push-in			
	Piani		4			
	Numero di connessioni		16			
	Colore		Grigio / blu			
	Corrente / tensione		17,5 A / 250 V			
	Sezione / AWG		0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14			
				Colore (Custodia/connessione)	Tipo	Cod. art.
	Tipo	Cod. art.	PTRV 8-PV /BU	Grigio/rosso Grigio/nero Blu/nero	PTRV 8-PV /RD PTRV 8-PV /BK PTRV 8-PV BU/BK	3270248 3270142 3270145
	Connessione		Connessione Push-in			
	Piani		8			
	Numero di connessioni		32			
	Colore		Grigio / blu			
	Corrente / tensione		17,5 A / 250 V			
	Sezione / AWG		0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14			
				Colore (Custodia/connessione)	Tipo	Cod. art.
	Tipo	Cod. art.	PTRVB 4-PV /GY	Grigio/blu Grigio/rosso Grigio/nero	PTRVB 4-PV /BU PTRVB 4-PV /RD PTRVB 4-PV /BK	3270223 3270222 3270157
	Connessione		Connessione Push-in			
	Piani		4			
	Numero di connessioni		16			
	Colore		Grigio / grigio			
	Corrente / tensione		17,5 A / 250 V			
	Sezione / AWG		0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14			
				Colore (Custodia/connessione)	Tipo	Cod. art.
	Tipo	Cod. art.	PTRVB 4-PE			
	Connessione		Connessione Push-in			
	Piani		4			
	Numero di connessioni		16			
	Colore		Verde-giallo			
	Corrente / tensione		- / -			
	Sezione / AWG		0,14 mm² ... 1,5 mm² / 26 ... 14			
				Colore (Custodia/connessione)	Tipo	Cod. art.
	Tipo	Cod. art.	PTRVB 8-PV /BU	Grigio/rosso Grigio/nero	PTRVB 8-PV /RD PTRVB 8-PV /BK	3270226 3270159
	Connessione		Connessione Push-in			
	Piani		8			
	Numero di connessioni		32			
	Colore		Grigio / blu			
	Corrente / tensione		17,5 A / 250 V			
	Sezione / AWG		0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14			

Ripartizione dei segnali I/O

Oltre ai connettori di ripartizione e ai ripartitori del potenziale abbiamo anche una serie di altre soluzioni nel campo della ripartizione di segnali I/O.

Ripartizione dei segnali per sistemi Universal I/O


La ripartizione dei segnali I/O per sistemi Universal I/O diventa davvero universale con il VIP I/O-Marshalling: il sistema di ripartizione dei segnali I/O flessibile è una soluzione indipendente dal controllore che riunisce la ripartizione e l'elaborazione dei segnali I/O in un unico sistema. Grazie ai moduli funzionali a innesto flessibili è possibile configurare i canali singolarmente

e senza interruzioni dal campo fino al livello di controllo.

Ripartizione dei segnali per i sistemi Standard I/O

Per la tua ripartizione Standard I/O, ti offriamo una soluzione Plug & Play a risparmio di spazio: i nostri Termination Carrier ti supportano nella connessione rapida e priva di errori di isolatori galvanici per guide DIN classici e di relè di sicurezza alle schede di ingresso e uscita Standard dei sistemi di automazione mediante il cablaggio del sistema preconfezionato. I nostri Termination Carrier sono fra i sistemi di portamoduli più compatti per la ripartizione del segnale Standard I/O sul mercato.

Ti interessa questo argomento? Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito web o nella omonima Selection Guide Ripartizioni di segnali I/O.

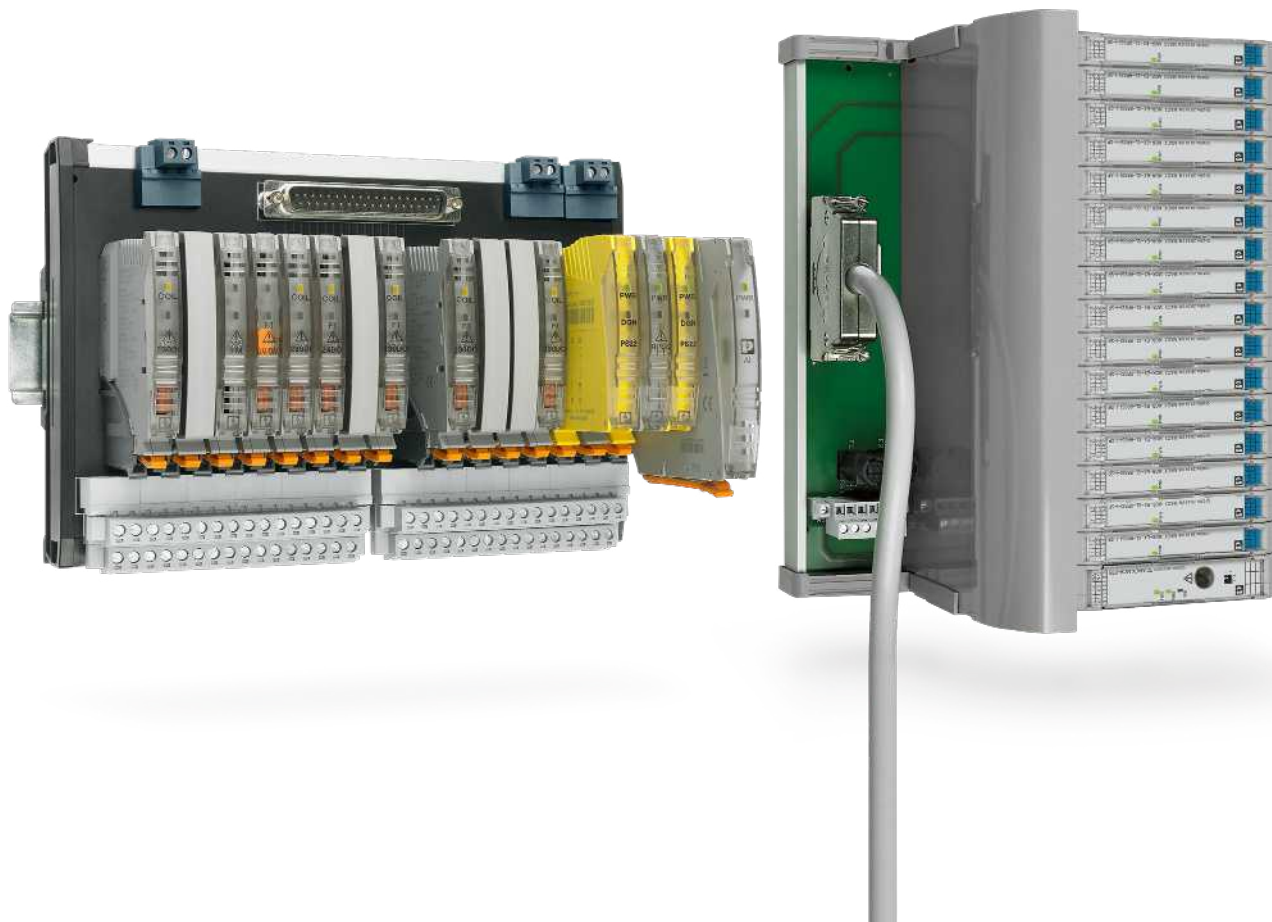

Blocchi di ripartizione

2

Grazie alla loro struttura, i blocchi di ripartizione PTMC offrono la massima densità di segnale durante lo smistamento nell'ambiente di automazione. La struttura modulare con numero esatto di poli e matrici a colori garantisce un cablaggio compatto, chiaro e senza errori.

I vantaggi


- ✓ Fino al 20% di densità di segnale in più grazie alla struttura compatta
- ✓ Struttura orientata all'applicazione con numero esatto di poli grazie al formato modulare
- ✓ Pratica verifica grazie alle prese di prova da 2,3 mm
- ✓ Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto, in rack da 19" o su guida DIN
- ✓ Ampie superfici di siglatura



Trova la soluzione ideale per la tua applicazione.

Il configuratore online di blocchi di ripartizione consente di configurare la ripartizione in modo personalizzato. Seleziona innanzitutto il tipo di montaggio adatto. Ora definisci il numero di connessioni della ripartizione modulare. A tale scopo, seleziona il numero di righe e colonne del blocco di ripartizione, nonché il numero di connessioni per ciascun elemento di ripartizione. Dopo la selezione è possibile colorare i singoli elementi con undici colori differenti. La scelta dei colori permette di personalizzare il blocco di ripartizione, ottimizzando la visione d'insieme dell'intera ripartizione. Per poter saltare il processo di configurazione in caso di ordine supplementare, al termine di ciascuna configurazione riceverete un codice. Tale codice permette di richiamare il proprio blocco di ripartizione in qualsiasi momento per effettuare un ordine supplementare. Con pochi clic riceverai i tuoi prodotti finiti in modo rapido e affidabile.

phoenixcontact.com/configurator_marshallig_patchboards

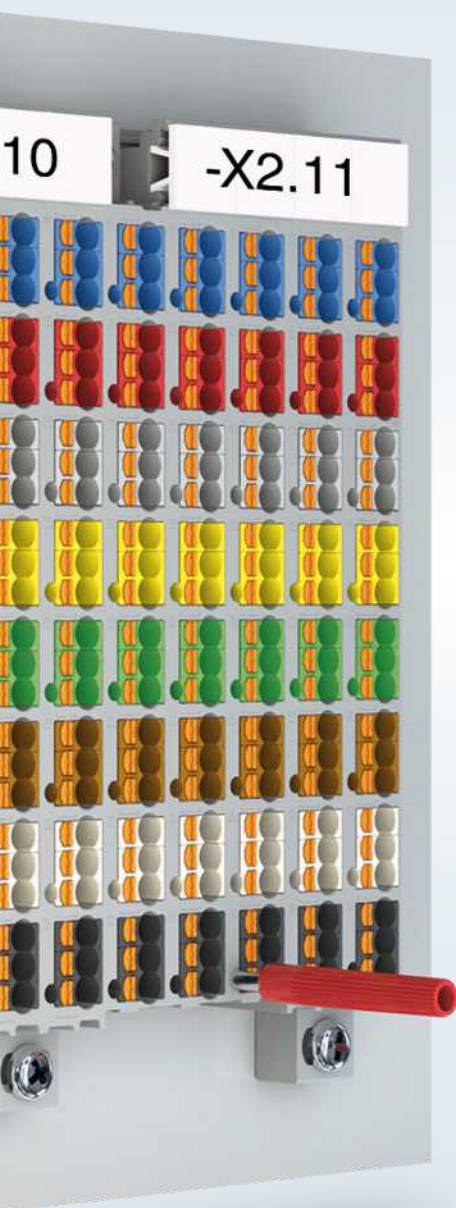

Panoramica dei prodotti blocchi di ripartizione

Blocchi di ripartizione (blocco singolo)				Varianti di colori			
				Colore	Tipo	Cod. art.	
				(Custodia/connessione)			
	Tipo	Cod. art.	PTMC 1,5-2 /GY	3270302	Grigio/bianco	PTMC 1,5-2 /WH	3270303
	Connessione		Connessione Push-in		Grigio/blu	PTMC 1,5-2 /BU	3270430
	Numero di poli		1		Grigio/rosso	PTMC 1,5-2 /RD	3270431
	Numero di connessioni		4		Grigio/verde	PTMC 1,5-2 /GN	3270432
	Colore		Grigio / grigio		Grigio/marrone	PTMC 1,5-2 /BN	3270433
	Corrente / tensione		17,5 A / 500 V		Grigio/nero	PTMC 1,5-2 /BK	3270434
	Sezione / AWG		0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14		Grigio/viola	PTMC 1,5-2 /VT	3270435
				Colore	Tipo	Cod. art.	
				(Custodia/connessione)			
	Tipo	Cod. art.	PTMC 1,5-3 /GY	3270300	Grigio/bianco	PTMC 1,5-3 /WH	3270301
	Connessione		Connessione Push-in		Grigio/blu	PTMC 1,5-3 /BU	3270420
	Numero di poli		1		Grigio/rosso	PTMC 1,5-3 /RD	3270421
	Numero di connessioni		6		Grigio/verde	PTMC 1,5-3 /GN	3270422
	Colore		Grigio / grigio		Grigio/marrone	PTMC 1,5-3 /BN	3270423
	Corrente / tensione		17,5 A / 500 V		Grigio/nero	PTMC 1,5-3 /BK	3270424
	Sezione / AWG		0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14		Grigio/viola	PTMC 1,5-3 /VT	3270425
					Grigio/arancione	PTMC 1,5-3 /OG	3270426
					Grigio/giallo	PTMC 1,5-3 /YE	3270427
					Grigio/rosa	PTMC 1,5-3 /PK	3270428

Blocchi di ripartizione (blocchi interi per montaggio diretto)				Varianti di colori		
				Colore	Tipo	Cod. art.
				(Custodia/connessione)		
	Tipo	Cod. art.	PTMC 1,5/18	3270390		
	Connessione		Connessione Push-in			
	Numero di poli		18			
	Numero di connessioni		72			
	Colore		Grigio / grigio/bianco			
	Corrente / tensione		17,5 A / 500 V			
Sezione / AWG		0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14				
				Colore	Tipo	Cod. art.
				(Custodia/connessione)		
	Tipo	Cod. art.	PTMC 1,5/32-2	3270314		
	Connessione		Connessione Push-in			
	Numero di poli		32			
	Numero di connessioni		128			
	Colore		Grigio / grigio/bianco			
	Corrente / tensione		17,5 A / 500 V			
Sezione / AWG		0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14				
				Grigio/blu	PTMC 1,5/32-2 /BU	3270315

Panoramica dei prodotti blocchi di ripartizione

1

2

Blocchi di ripartizione

Blocchi di ripartizione (blocchi interi per montaggio diretto)				Varianti di colori		
				Colore (Custodia/connessione)	Tipo	Cod. art.
	Tipo	Cod. art.	PTMC 1,5/32-3	Grigio/blu	PTMC 1,5/32-3 /BU	3270310
	Connessione		Connessione Push-in			
	Numero di poli		32			
	Numero di connessioni		192			
	Colore		Grigio / grigio/bianco			
	Corrente / tensione		17,5 A / 500 V			
	Sezione / AWG		0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14			
				Colore (Custodia/connessione)	Tipo	Cod. art.
	Tipo	Cod. art.	PTMC 1,5/48-2	Grigio/blu	PTMC 1,5/48-2 /BU	3270322
	Connessione		Connessione Push-in			
	Numero di poli		48			
	Numero di connessioni		192			
	Colore		Grigio / grigio/bianco			
	Corrente / tensione		17,5 A / 500 V			
	Sezione / AWG		0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14			
				Colore (Custodia/connessione)	Tipo	Cod. art.
	Tipo	Cod. art.	PTMC 1,5/48-3	Grigio/blu	PTMC 1,5/48-3 /BU	3270318
	Connessione		Connessione Push-in			
	Numero di poli		48			
	Numero di connessioni		288			
	Colore		Grigio / grigio/bianco			
	Corrente / tensione		17,5 A / 500 V			
	Sezione / AWG		0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14			


Nota importante

I dati tecnici indicati nelle tabelle prodotti si riferiscono all'articolo di riferimento specificato.
A seconda delle varianti di connessione, in alcuni casi sono possibili differenze minime.

I dati precisi e completi sono riportati nel nostro online shop alla pagina dei singoli articoli.
Inoltre, per ogni articolo è presente un elenco con i relativi accessori.



Blocchi di ripartizione (blocchi interi per montaggio diretto)				Varianti di colori		
				Colore (Custodia/connessione)	Tipo	Cod. art.
	Tipo	Cod. art.	PTMC 1,5/80-2	Grigio/blu	PTMC 1,5/80-2 /BU	3270330
	Connessione	Connessione Push-in				
	Numero di poli	80				
	Numero di connessioni	320				
	Colore	Grigio / grigio/bianco				
	Corrente / tensione	17,5 A / 500 V				
	Sezione / AWG	0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14				
				Colore (Custodia/connessione)	Tipo	Cod. art.
	Tipo	Cod. art.	PTMC 1,5/80-3	Grigio/blu	PTMC 1,5/80-3 /BU	3270326
	Connessione	Connessione Push-in				
	Numero di poli	80				
	Numero di connessioni	480				
	Colore	Grigio / grigio/bianco				
	Corrente / tensione	17,5 A / 500 V				
	Sezione / AWG	0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14				
				Colore (Custodia/connessione)	Tipo	Cod. art.
	Tipo	Cod. art.	PTMC 1,5/54			
	Connessione	Connessione Push-in				
	Numero di poli	54				
	Numero di connessioni	216				
	Colore	Grigio / grigio/bianco				
	Corrente / tensione	17,5 A / 500 V				
	Sezione / AWG	0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14				
				Colore (Custodia/connessione)	Tipo	Cod. art.
	Tipo	Cod. art.	PTMC 1,5/24-3 VDE0815			3270396
	Connessione	Connessione Push-in				
	Numero di poli	24				
	Numero di connessioni	144				
	Colore	Grigio				
	Corrente / tensione	17,5 A / 500 V				
	Sezione / AWG	0,14 mm² ... 2,5 mm² / 26 ... 14				

Blocchi di ripartizione (blocchi interi per rack da 19")				Varianti di colori		
				Colore (Custodia/connessione)	Tipo	Cod. art.
	Tipo	Cod. art.	PTMC 1,5/32-2H 19Z	Grigio/blu PTMC 1,5/32-2H /BU 19Z 3270317 Grigio/grigio/bianco PTMC 1,5/32-2H 19Z A-H 3270392 Grigio PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z 3270395 Grigio PTMC 1,5/32-2H VDE0815 19Z A-H 3270393		
	Connessione		Connessione Push-in			
	Numero di poli		32			
	Numero di connessioni		128			
	Colore		Grigio / grigio/bianco			
	Corrente / tensione		17,5 A / 500 V			
	Sezione / AWG		0,14 mm ² ... 2,5 mm ² / 26 ... 14			
				Colore (Custodia/connessione)	Tipo	Cod. art.
	Tipo	Cod. art.	PTMC 1,5/32-3 19Z	Grigio/blu PTMC 1,5/32-3 /BU 19Z 3270313 Grigio/blu PTMC 1,5/32-3 /BU 19Z 3270313 Grigio PTMC 1,5/32-3 VDE0815 19Z 3270394		
	Connessione		Connessione Push-in			
	Numero di poli		32			
	Numero di connessioni		192			
	Colore		Grigio / grigio/bianco			
	Corrente / tensione		17,5 A / 500 V			
	Sezione / AWG		0,14 mm ² ... 2,5 mm ² / 26 ... 14			
				Colore (Custodia/connessione)	Tipo	Cod. art.
	Tipo	Cod. art.	PTMC 1,5/48-3 19Z	Grigio/blu PTMC 1,5/48-3 /BU 19Z 3270321		
	Connessione		Connessione Push-in			
	Numero di poli		48			
	Numero di connessioni		288			
	Colore		Grigio / grigio/bianco			
	Corrente / tensione		17,5 A / 500 V			
	Sezione / AWG		0,14 mm ² ... 2,5 mm ² / 26 ... 14			
				Colore (Custodia/connessione)	Tipo	Cod. art.
	Tipo	Cod. art.	PTMC 1,5/80-3 19Z	Grigio/blu PTMC 1,5/80-3 /BU 19Z 3270327		
	Connessione		Connessione Push-in			
	Numero di poli		80			
	Numero di connessioni		480			
	Colore		Grigio / grigio/bianco			
	Corrente / tensione		17,5 A / 500 V			
	Sezione / AWG		0,14 mm ² ... 2,5 mm ² / 26 ... 14			

